



链滴

两个静态变量函数传值问题


作者: [qingfeng](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1486634386377>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

今天看到这样一道题目。

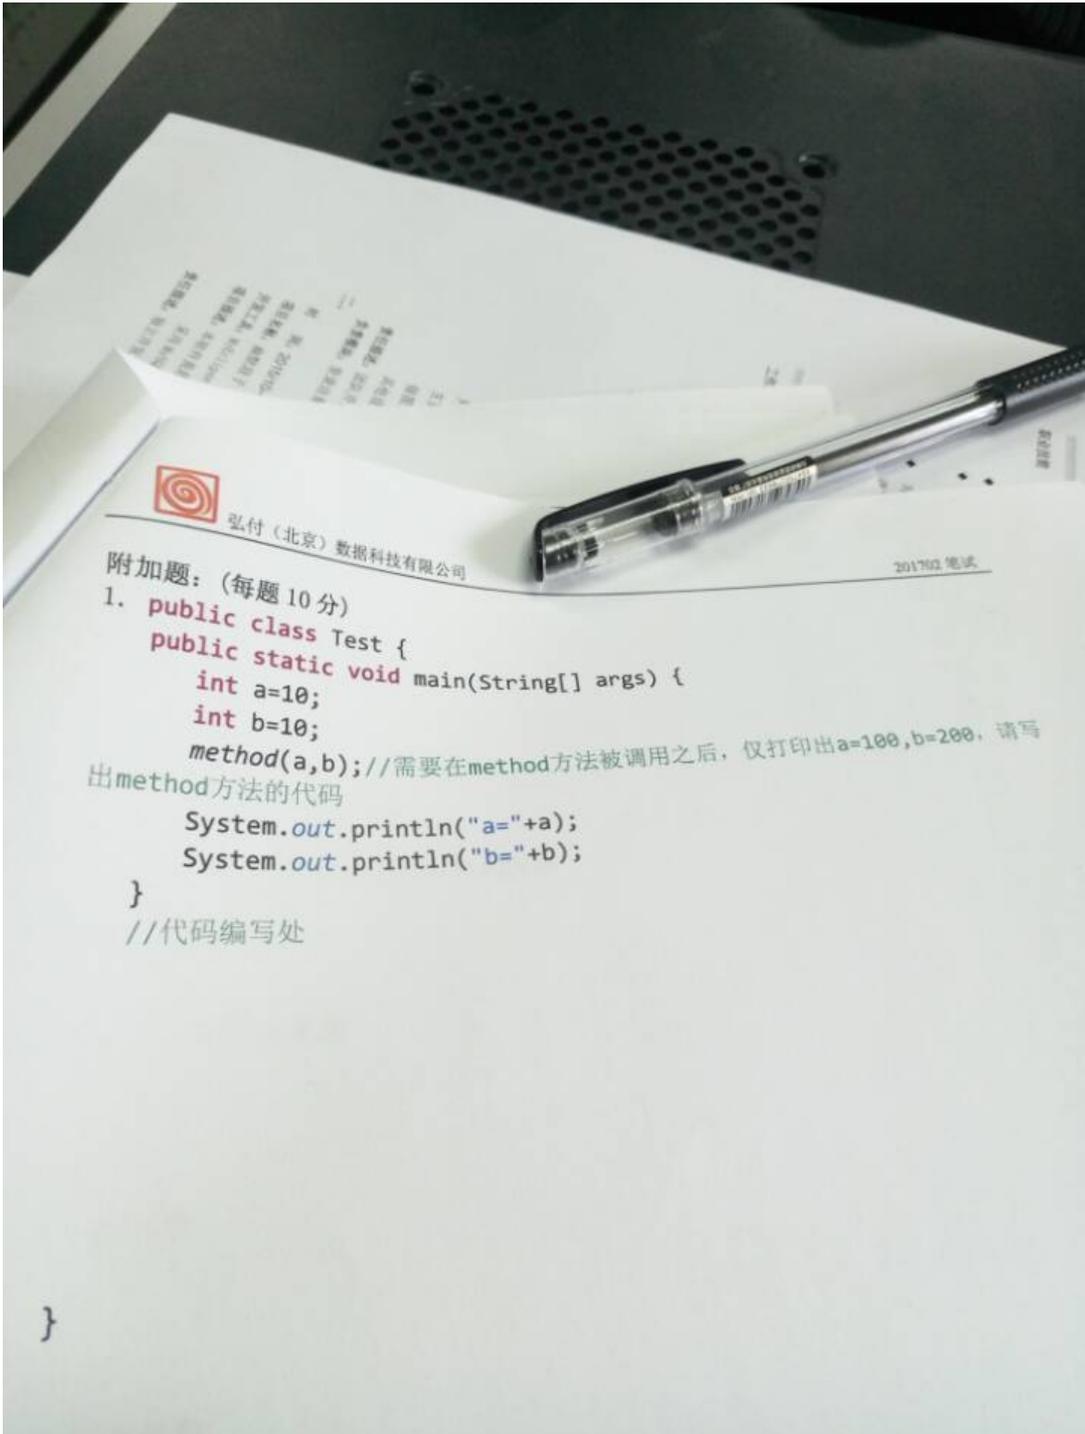

我和朋友想很久只想到这么两种方法可以达到题目要求结果, 但是感觉不是正解, 钻了漏洞。

方法一, 退出java虚拟机:

```
public static void (int a,int b){
System.out.println("a="+100);
System.out.println("b="+200);
System.exit(0);
}
```

方法二，对代码进行重构：

```
public class Test {
    public static void main(String[] args ) {
        int a=10;
        int b=10;
        method(a,b);
        System.out.println("a="+a);
        System.out.println("b="+b);
    }
    private static void method(final Integer a,final Integer b){
        PrintStream printStream = new PrintStream(System.out){
            @Override
            public void println(String x){
                super.println(x.replaceAll("a="+a , a*10+"").replaceAll("b="+b , b*20+""));
            }
        };
        System.setOut(printStream);
    }
}
```

如您有答案，还请告知一二。谢谢！