



链滴

记 gitea 自建 git 仓库

作者: [alanfans](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1522317901324>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

gitlab硬件要求高所以选用Gitea - Git with a cup of tea

相关链接


<https://docs.gitea.io/en-us/install-from-source/>

<https://www.listekconsulting.com/articles/cloudflare-full-ssl-with-gogs-go-git-service-using-ginx/>

<https://www.jianshu.com/p/f06c09933b00>

<https://linode.com/docs/development/version-control/install-gogs-on-debian/>

source: <https://github.com/go-gitea/gitea>

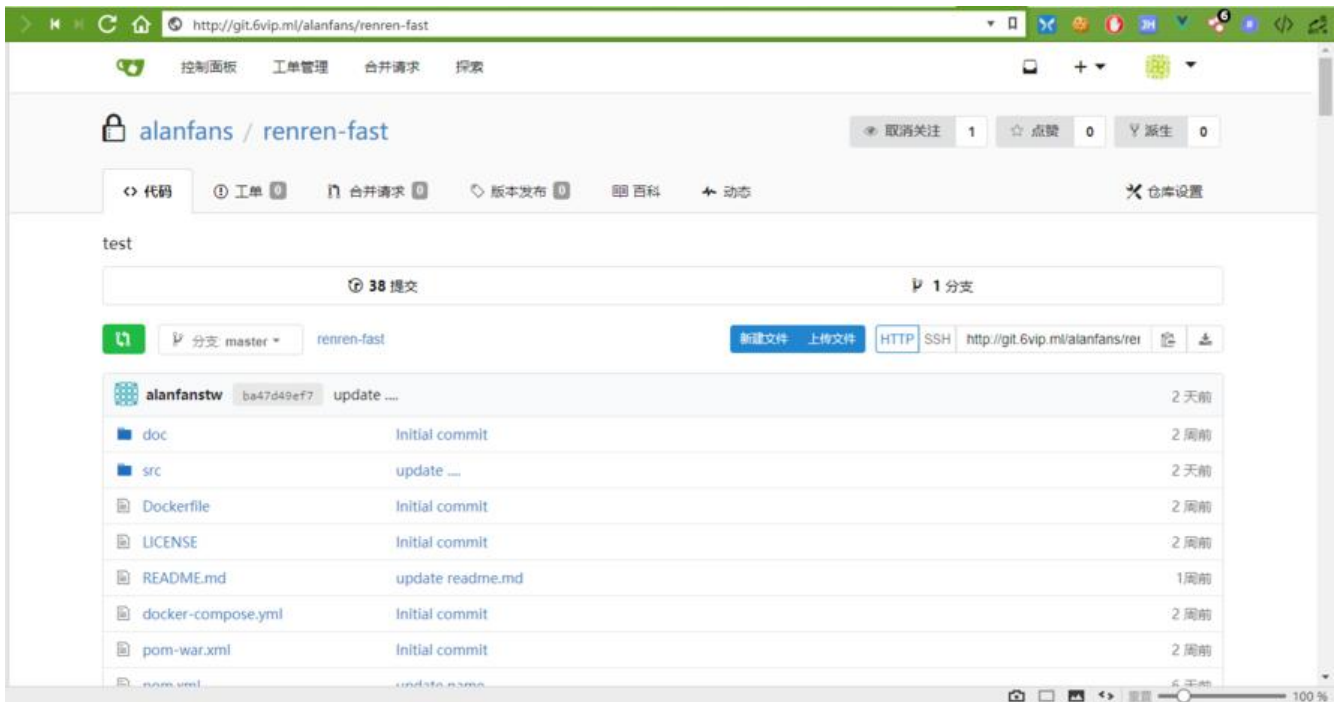

下载当前最新版

`wget -O gitea https://github.com/go-gitea/gitea/releases/download/v1.4.0/gitea-1.4.0-linux-md64`

运行

`nohup gitea web &`

**默认端口3000, 可以在app.ini修改

```
法国100G vim /usr/local/sbin/custom/conf/app.ini - Xshell 5 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
1 法国100G x
NAME = gitea
USER = alanfans
PASSWD = ?5@PqZr!tX1H
SSL_MODE = disable
PATH = data/gitea.db

[repository]
ROOT = /root/gitea-repositories

[server]
SSH_DOMAIN = git.6vip.ml
DOMAIN = git.6vip.ml
HTTP_PORT = 3000
ROOT_URL = http://git.6vip.ml/
DISABLE_SSH = false
SSH_PORT = 22
LFS_START_SERVER = true
LFS_CONTENT_PATH = /usr/local/sbin/data/lfs
LFS_JWT_SECRET = adbE6GQxBy6eff49DU7N8Jw_vuigOd2RGVEwg0nRB0w
OFFLINE_MODE = false

[mailer]
ENABLED = false
HOST = smtp.yandex.com
FROM = root
USER = admin@vps6.win
PASSWD = hylc61790765

[service]
REGISTER_EMAIL_CONFIRM = true
ENABLE_NOTIFY_MAIL = true
DISABLE_REGISTRATION = false

39,23 34%
```

nginx反代

```
1 法国100G x
#
# Note: You should disable gzip for SSL traffic.
# See: https://bugs.debian.org/773332
#
# Read up on ssl_ciphers to ensure a secure configuration.
# See: https://bugs.debian.org/765782
#
# Self signed certs generated by the ssl-cert package
# Don't use them in a production server!
#
# include snippets/snakeoil.conf;

root /var/www/html;

# Add index.php to the list if you are using PHP
index index.html index.htm index.php index.nginx-debian.html;

server_name git.6vip.ml;

location / {
    # First attempt to serve request as file, then
    # as directory, then fall back to displaying a 404.

    proxy_redirect off;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header Remote_Addr $remote_addr;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    client_max_body_size 50m;
    #proxy反向代理header 有可能经过了多级nginx代理 想取原始IP(多个取第一个是原始IP 其余的为代理ip)
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
}

42,30-37 40%
```

遇到问题

域名无法使用cloudflare的cdn, 只能直连。

error:[...s/setting/setting.go:1497 newMailService()] [E] Invalid mailer.FROM (root): mail: no an le-addr,我没装mail服务, Notify Mail Service: Mail Service is not enabled

git提交时报413, nginx上传大小限制, 配置client_max_body_size 50m;#客户端上传文件最大限制默认是1m

自用, 我没加ssl,eclipse正常, idea无法关联项目

