

curl 命令示例

作者: [up](#)


原文链接: <https://ld246.com/article/1525924388397>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

```
#!/bin/bash
```

```
#read -p "请输入您想和小young说的话:" input
#curl -G -d "key=abda91b36e4943daa38ed8af41eae833&info=$input" http://www.tuling123.
om/openapi/api |cut -d ":" -f3|cut -d '"' -f2
# {"code":100000,"text":"嘿嘿，你脸红了啊"} cat 1 |cut -d ":" -f3|cut -d '"' -f2
while [[ true ]]; do
    read -p "请输入您想和小young说的话:" input
    curl -G -d "key=这里输入您申请的KEY&info=$input" -s http://www.tuling123.com/openapi/
pi |cut -d ":" -f3|cut -d '"' -f2
done
```

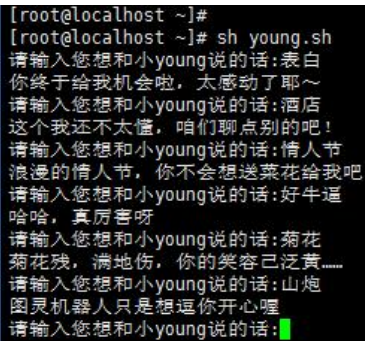

```
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# sh young.sh
请输入您想和小young说的话:表白
你终于给我机会啦，太感动了耶~
请输入您想和小young说的话:酒店
这个我还不太懂，咱们聊点别的吧！
请输入您想和小young说的话:情人节
浪漫的情人节，你不会想送菜花给我吧
请输入您想和小young说的话:好牛逼
哈哈，真厉害呀
请输入您想和小young说的话:菊花
菊花残，满地伤，你的笑容已泛黄.....
请输入您想和小young说的话:山炮
图灵机器人只是想逗你开心喔
请输入您想和小young说的话:█
```

```
#!/bin/bash
```

```
#read -p "请输入您想和小young说的话:" input

#curl -G -d "key=abda91b36e4943daa38ed8af41eae833&info=$input" http://www.tuling123.
om/openapi/api |cut -d ":" -f3|cut -d '"' -f2
# {"code":100000,"text":"嘿嘿，你脸红了啊"} cat 1 |cut -d ":" -f3|cut -d '"' -f2
#jq 是一个截取json的命令 wget http://stedolan.github.io/jq/download/linux64/jq
export LANG=zh_CN.UTF-8
while [[ true ]]; do
    read -p "请输入您想和小young说的话:" i
    curl -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{"key":"abda91b36e4943daa38ed8af4
eae833","info":"'${i}'"' -s http://www.tuling123.com/openapi/api |jq '.'|grep -v -E "{}"
done
```