



链滴

自动构建环境部署之三 -----Jenkins 部署

作者: [bingqilin89757](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1539151044648>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)




环境

- MacOSX 10.12.6
- JDK 1.8.0_161
- Tomcat 8.5.28

部署这个术语的描述就是，将Web应用，第三方WAR文件，或者你自己定制的Web应用，安装到Tomcat服务器上的整个过程。

步骤

- 进入 [jenkins下载页](#)找到war包下载
- 直接将.war文件拷贝到tomcat的webapps目录下

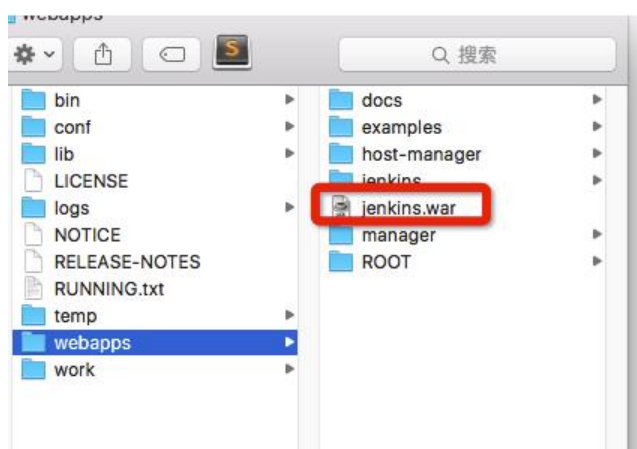

这时候在浏览器中输入<http://127.0.0.1/jenkins> ,就可以看到jenkins的web页面

注意:Jenkins直接执行Shell脚本, 会出现中文乱码问题, 但单独执行Shell又没有问题, 原因是编码格, 在shell脚本开始时加上命令:

```
export LANG="en_US.UTF-8"
```

使用范例

* 新建任务

![imagepng](https://b3logfile.com/pipe/bingqilin89757/bingqilin89757/bingqilin89757/e334ec1ce124b80be50c2c58b3c1f5b.png)

* 配置工程

![imagepng](https://b3logfile.com/pipe/bingqilin89757/bingqilin89757/bingqilin89757/8bee45303ec4a7dbb082ac934e04580.png)

* 配置参数

![imagepng](https://b3logfile.com/pipe/bingqilin89757/bingqilin89757/bingqilin89757/20c4211068544588c88df3087f18a9e.png)

* 定时构建

![imagepng](https://b3logfile.com/pipe/bingqilin89757/bingqilin89757/bingqilin89757/46efd308248b7bf410bd50ac3f72c.png)

* 执行Shell脚本

![imagepng](https://b3logfile.com/pipe/bingqilin89757/bingqilin89757/bingqilin89757/fdcf1dbd61a403fa269c3d9aa492017.png)

* 在shell中获取参数

![imagepng](https://b3logfile.com/pipe/bingqilin89757/bingqilin89757/bingqilin89757/4d4336835524f3c814cf2352e537db2.png)