

solo 部署完能访问但是登录不了


作者: [kingslayer15](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1544114540582>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

显示Begin a transaction failed 经百度后觉得是数据库配置问题,尝试改了几次配置后还是不行

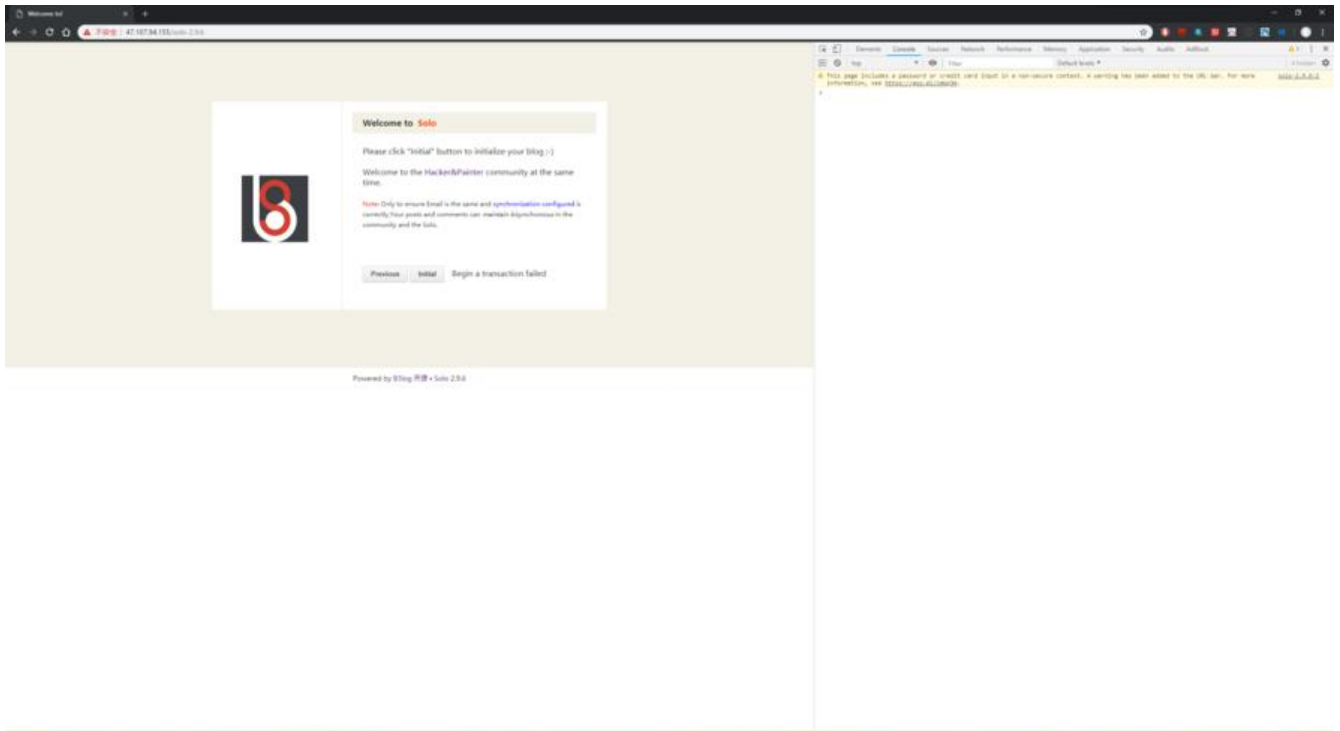

•

local.properties配置文件

•

```
#### MySQL runtime ####
runtimeDatabase=MYSQL
jdbc.username=root
jdbc.password=KingTest_1
jdbc.driver=com.mysql.cj.jdbc.Driver
jdbc.URL=jdbc:mysql://localhost:3306/solo?useUnicode=yes&characterEncoding=UTF-8&useSSL=false&serverTimezone=UTC

# The minConnCnt MUST larger or equal to 3
jdbc.minConnCnt=5
jdbc.maxConnCnt=10

# Be care to change the transaction isolation
jdbc.transactionIsolation=REPEATABLE_READ

# The specific table name prefix
jdbc.tablePrefix=h3_solo
~
~
```

•

latke.properties

•

```
#### Server ####
# Browser visit protocol
serverScheme=http
# Browser visit domain name
serverHost=47.107.94.155
# Browser visit port, 80 as usual, THIS IS NOT SERVER LISTEN PORT!
ServerPort=

#### Cookie ####
cookieName=solo
cookieSecret=Beyond

#### Runtime Mode ####
#runtimeMode=DEVELOPMENT
runtimeMode=PRODUCTION
```

原文链接: [solo 部署完能访问但是登录不了](#)

-

nginx.conf配置文件

-

```
upstream backend {
    server localhost:8080; # Tomcat/Jetty 监听端口
}

server {
    listen      80;
    server_name 47.107.94.155; # 博客域名

    access_log off;

    location / {
        proxy_pass http://backend$request_uri;
        proxy_set_header Host $host:$server_port;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        client_max_body_size 10m;
    }
}

}
```

-

Server.xml

-

```
<Service name="Catalina_blog">
  <Connector port="8083" protocol="HTTP/1.1"
    connectionTimeout="20000"
    redirectPort="8443" />
  <!-- <Connector port="8009" protocol="AJP/1.3" redirectPort="8443" />-->

  <Engine name="Catalina_blog" defaultHost="localhost">

    <Realm className="org.apache.catalina.realm.LockOutRealm">
      <Realm className="org.apache.catalina.realm.UserDatabaseRealm"
        resourceName="UserDatabase"/>
    </Realm>

    <Host name="localhost" appBase="webapps"
      unpackWARs="true" autoDeploy="true">

      <!--<Context path="" docBase="solo"reloadable="true" />-->

      <Valve className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve" directory="logs"
        prefix="localhost_access_log" suffix=".txt"
        pattern="%h %l %u %t &quot;%r&quot; %s %b" />
    </Host>
  </Engine>
</Service>

</Server>
"/usr/local/apache-tomcat-9.0.13/conf/server.xml" 1071 84346
```