



链滴


钉钉企业应用开发

作者: [xiaoweizha](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1551782070280>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

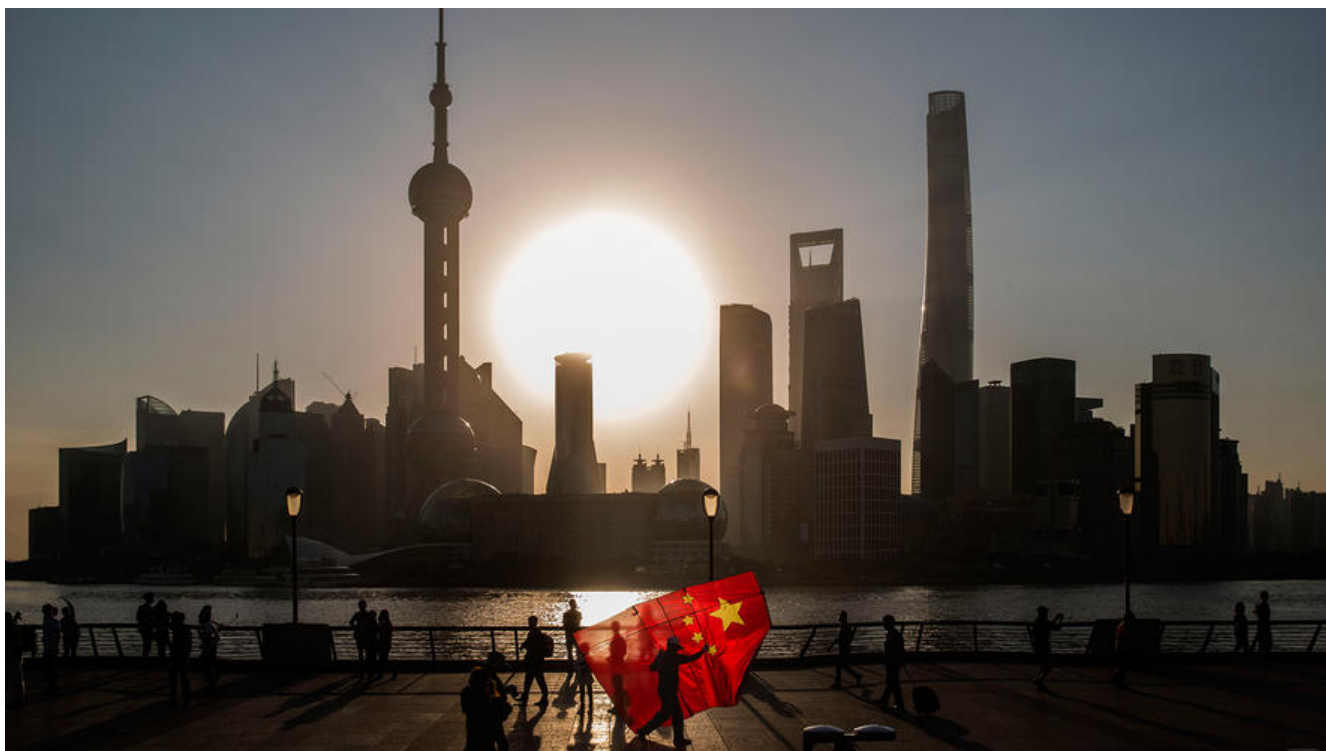

主要参考和查阅钉钉官方文档:<https://open-doc.dingtalk.com>

因为是公司内部应用，使用企业内部开发文档即可



由公司的系统管理员登录企业钉钉后台创建应用，创建的时候会相应配置好域名、服务器出口、可使范围等等，创建成功后会生成相应后appkey和appsecret，由系统管理员提供，钉钉改版较快，文档没有及时更新。通过测试得知appkey=corpid，appsecret=corpsecret，这样请求接口才成功。

钉钉API请求前缀<https://oapi.dingtalk.com>

例如gettoken接口是<https://oapi.dingtalk.com/gettoken> 其他类推

流程分为2步

第1步：通过corpid和corpsecret请求钉钉gettoken接口获取accesstoken，accesstoken作为请求他接口的凭证

第2步：根据下图前端使用jsapi获取免登授权码authcode



由前端传递authcode，后端进行处理，由authcode和accesstoken请求getuserinfo接口获取当前登用户企业唯一id，也就是userid。

(需要注意的是免登授权的有效时间比较短，且只能由前端发起请求，每使用之后会失效，下次由前端再次发起请求即可)



根据上面获取的userid和accesstoken请求钉钉get接口 获得用户详细信息



获取用户详细信息根据需要进行使用

并且系统管理员开启通讯录权限有两个地方需要开启

1. 通讯录设置开启
2. 选择人员范围，也就是选择哪些人或哪些部门可以被钉钉API获取该人员的信息

鉴于钉钉开发文档部分未及时更新，以上大部分为实践所得，可能不完善。