

使用 solo 挂载社区新皮肤

作者: [Reason0701](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1567864646628>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

关于如何用docker挂载皮肤，应社区朋友要求，
出一下教程，大佬勿喷，如有不懂，欢迎留言。

参看github官网教程

<https://github.com/b3log/solo>

docker部署solo博客

`docker pull b3log/solo`


注意：建议大家直接安装mysql，不要使用docker安装mysql，

docker挂了的话，容易丢失数据，很麻烦，我是直接安装的mysql5.7

启动容器

- 使用 MySQL

先手动建库（库名 `solo`，字符集使用 `utf8mb4`，排序规则 `utf8mb4_general_ci`）

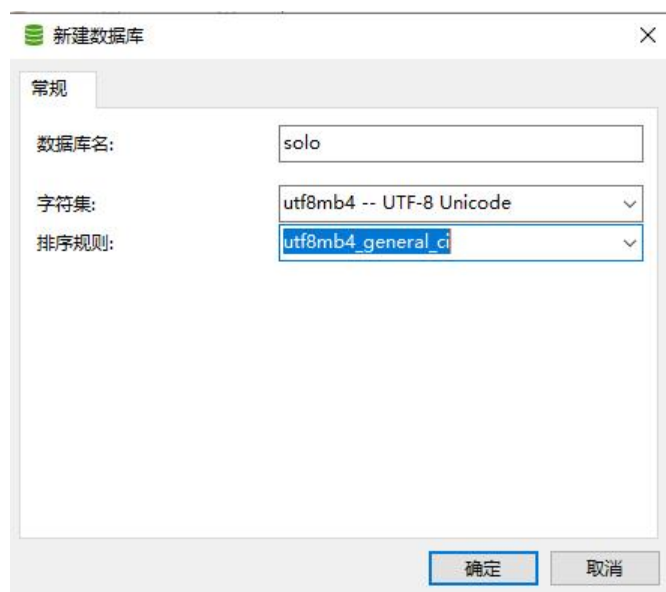

然后启动容器：

```
docker run --detach --name solo --network=host \
  --env RUNTIME_DB="MYSQL" \
  --env JDBC_USERNAME="root" \
  --env JDBC_PASSWORD="root" \
  --env JDBC_DRIVER="com.mysql.jdbc.Driver" \
  --env JDBC_URL="jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/solo?useUnicode=yes&characterEncoding=UTF-8&useSSL=false&serverTimezone=UTC" \
  b3log/solo --listen_port=8080 --server_scheme=http --server_host=localhost --server_port=
```

--listen_port=8080 这个是你solo博客的端口

--server_scheme=http 请求协议http或者https，如果报错的话就用https

--server_host=localhost 访问地址，最好是ip或者域名，不要用localhost，否则会报错

--server_port= 这个最好是加上，否则会报错

如果要挂载皮肤的话，在这个基础上改

先把皮肤 down 下来：


没有git先安装下git

```
sudo yum install git
mkdir solo
cd solo
git clone https://github.com/b3log/solo-skins.git skins
##进入 skins 目录删除皮肤文件夹以外的文件
cd skins
rm -rf README.md
```

挂载容器

```
docker run --detach --name solo --network=host \
  --env RUNTIME_DB="MYSQL" \
  --env JDBC_USERNAME="root" \
  --env JDBC_PASSWORD="root" \
  --env JDBC_DRIVER="com.mysql.jdbc.Driver" \
  --env JDBC_URL="jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/solo?useUnicode=yes&characterEncoding=
TF-8&useSSL=false&serverTimezone=UTC" \
  --volume /root/solo/skins:/opt/solo/skins/ \
  b3log/solo --listen_port=8080 --server_scheme=https --server_host=www.reasonzzy.cn --s
rver_port=
```

后台界面

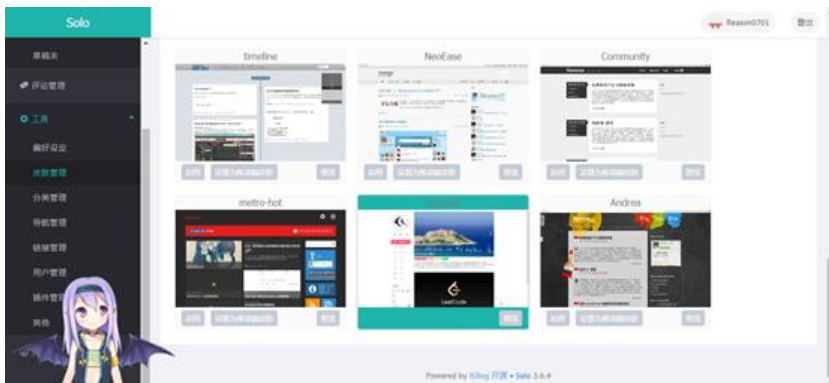

皮肤效果



这样社区的那款nexmoe皮肤就挂载好了，
如有不懂，邮箱联系musu0701@163.com或者直接留言