



链滴

solo 第三方皮肤更换之坑

作者: [zouchanglin](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1570966191886>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)



记录一个solo博客系统更换第三方皮肤的问题，在文档中其实没说清楚，文档原文是

皮肤配置

如果要使用其他皮肤，可以挂载目录 skins（里面需要包含所需使用的所有皮肤，官方所有皮肤可从里下载）

地址是：https://github.com/b3log/solo-skins?utm_source=hacpai.com

--volume ~/skins:/opt/solo/skins/

我下载的皮肤地址是 <https://github.com/Programming-With-Love/solo-nexmoe> 然后根据这样配置方式Docker容器会启动失败，具体原因是：

Read skin [Pinghsu]'s configuration failed: null Can't load the default skins, please make sure kin [Pinghsu] is under skins directory and structure correctly

很显然solo没有读取到默认皮肤 Pinghsu，所以问题就很好解决了，去包含所有默认皮肤的仓库，工程clone下来，然后把新的皮肤放在和这些皮肤的同级目录下，删除README.md 文件就好了。

```
Welcome to Huawei Cloud Service

[root@huawei ~]# cd solo/skins/
[root@huawei skins]# pwd
/root/solo/skins
[root@huawei skins]# ls
9IPHP  Bruce  Casper  favourite  i-nove  Medium  NeoEase  next  owmx-3.0  timeline  yilia
Andrea  Bubble  Community  Finding  Jane  metro-hot  nexmoe  nijigen  Pinghsu  tree-house
[root@huawei skins]# cd nexmoe/
[root@huawei nexmoe]# ls
archive-articles.ftl  category-articles.ftl  footer.ftl  index.ftl  macro-comments.ftl  skin.properties
article.ftl           common-comment.ftl      header.ftl  js          preview.png    tag-articles.ftl
article-list.ftl       css                   images      links.ftl   side.ftl     tags.ftl
```

这个nexmoe 就是我新加入的第三方皮肤，顺便记载一下我的Docker启动参数配置：


```
docker run --detach --name solo --network=host --env RUNTIME_DB="MYSQL" --env JDBC_USERNAME="root" --env JDBC_PASSWORD="123456" --env JDBC_DRIVER="com.mysql.cj.jdbc.Driver" --env JDBC_URL="jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/solo?useUnicode=yes&characterEncoding=UTF-8&useSSL=false&serverTimezone=UTC" --volume /root/solo/skins/:/opt/solo/skins/ b3log/solo --listen_port=80 --server_scheme=http --server_host=zouchanglin.cn --server_port=80;
```

自动升级的脚本：

```
docker pull b3log/solo
docker stop solo
docker rm solo
docker run --detach --name solo --network=host \
--env RUNTIME_DB="MYSQL" \
--env JDBC_USERNAME="root" \
--env JDBC_PASSWORD="123456" \
--env JDBC_DRIVER="com.mysql.cj.jdbc.Driver" \
--env JDBC_URL="jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/solo?useUnicode=yes&characterEncoding=UTF-8&useSSL=false&serverTimezone=UTC" \
--volume /root/solo/skins/:/opt/solo/skins/ \
b3log/solo --listen_port=80 --server_scheme=http --server_host=zouchanglin.cn --server_port=80
```

接下来说说如何去除便签前面的 # 号，其实这是一种风格，但是我还是不太喜欢这种的：

标签

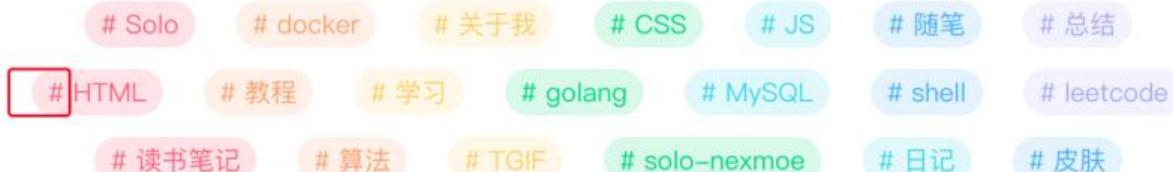

找到皮肤立面的 base.css 里面有 content: "#" 了即可！

这个皮肤看起来还不错哎，很追求细节，扁平化做得很好，没有明显的棱角！

应该如何正确的使用索引？如何避免索引失效？单表、两表和三表如何优化？其实总结一下就是这样：最好是查找的值都是建立索引的字段，要遵守最佳左前缀匹配法则，第一个索引没用上其他的都用不上，中间的索引没用上后面的也用不上。索引字段不要函数计算、自动或手动的类型转换。凡是在范围条件之后的索引全部失效，like的百分号写在最后边，实在是需要两边都是百分号那么建立索引，并且...

地址是 <https://github.com/Programming-With-Love/solo-nexmoe>