



链滴

记录——IDEA 如何打普通 JAR 包

作者: [hjljy](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1571129510972>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)




正文

习惯了用maven命令打包，有点忘记了如何打一个普通的jar包了，特此记录一下。


jar包分两种：一种是有main函数的可以直接执行的jar包，一种是没有main函数，不可以直接执行的jar包（通常是工具包）

普通JAR包（不可以直接执行的jar）


1 点击project structure 找到Artifacts 点击加号，选择jar --Empty

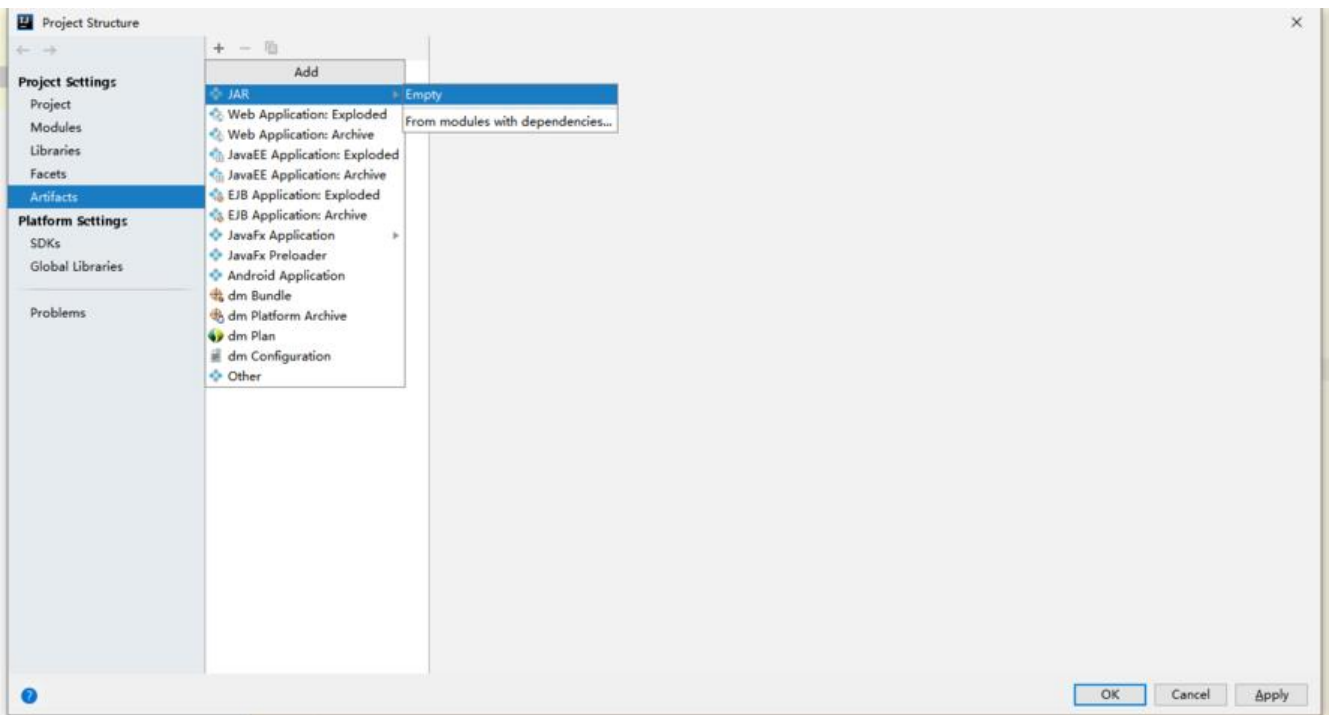


2 修改jar名字,并把右边的compile output拉到左边的jar里面 然后确定保存

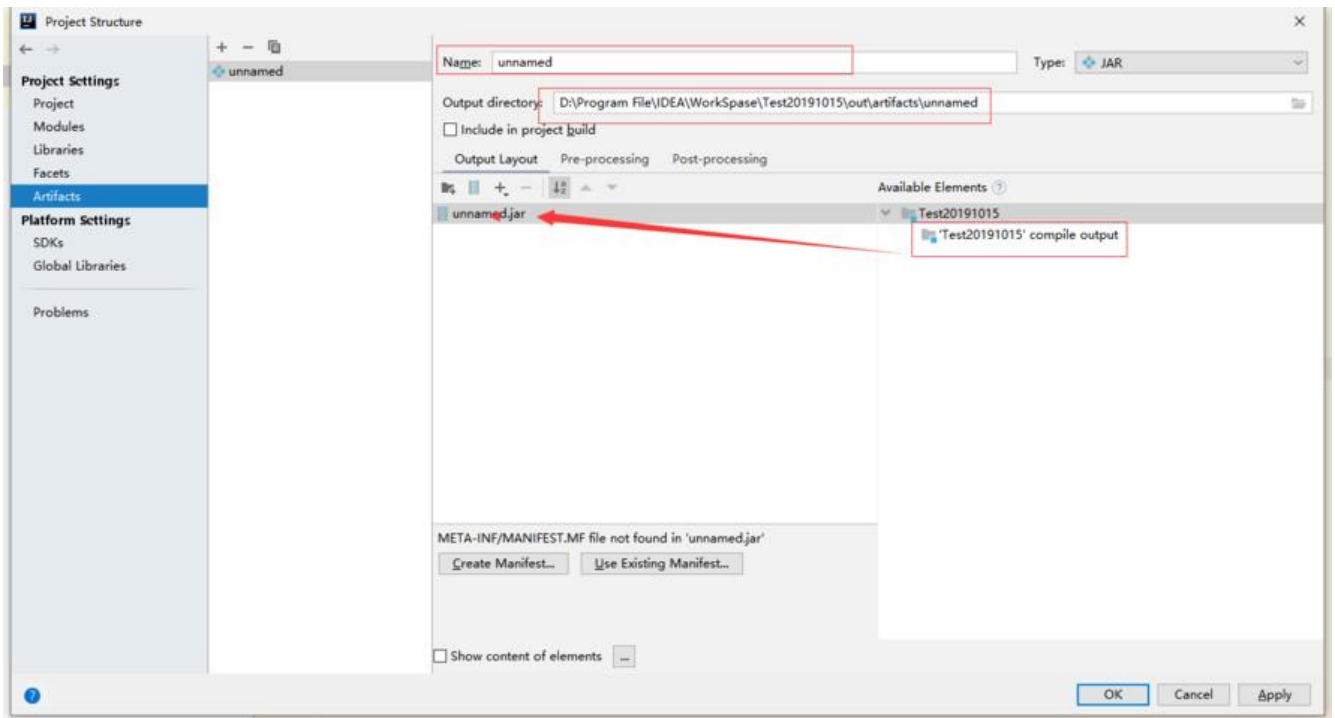

3 点击build 选择build artifacts 进行build就可以了。

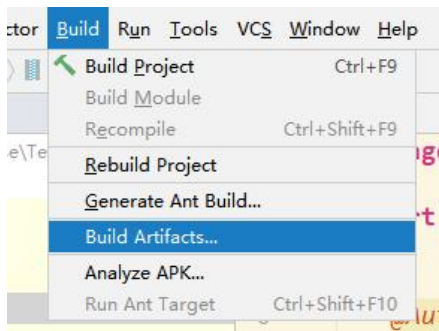


4 对应的jar就打包完成了。

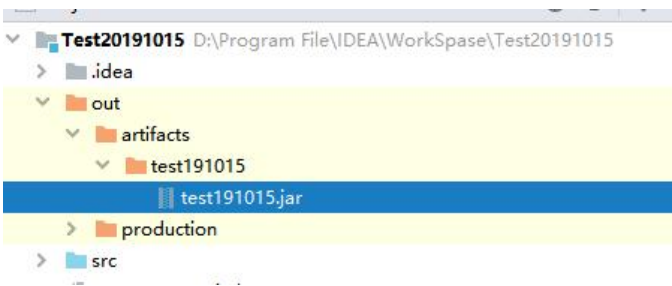


可直接执行JAR包 (有main函数)

重复上面1 2步操作

3 然后点击create Manifest 选择项目目录, 直接确定即可

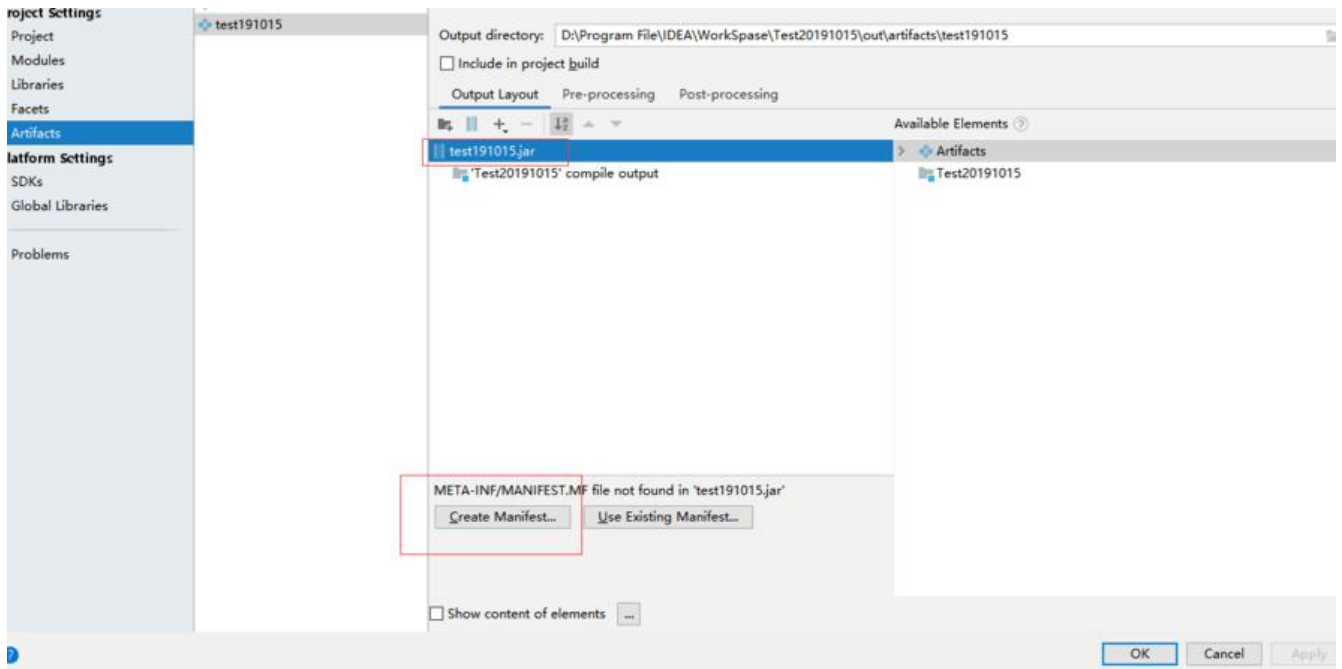

4 点击jar名称，然后设置对应的主函数位置。设置完毕点击确定即可

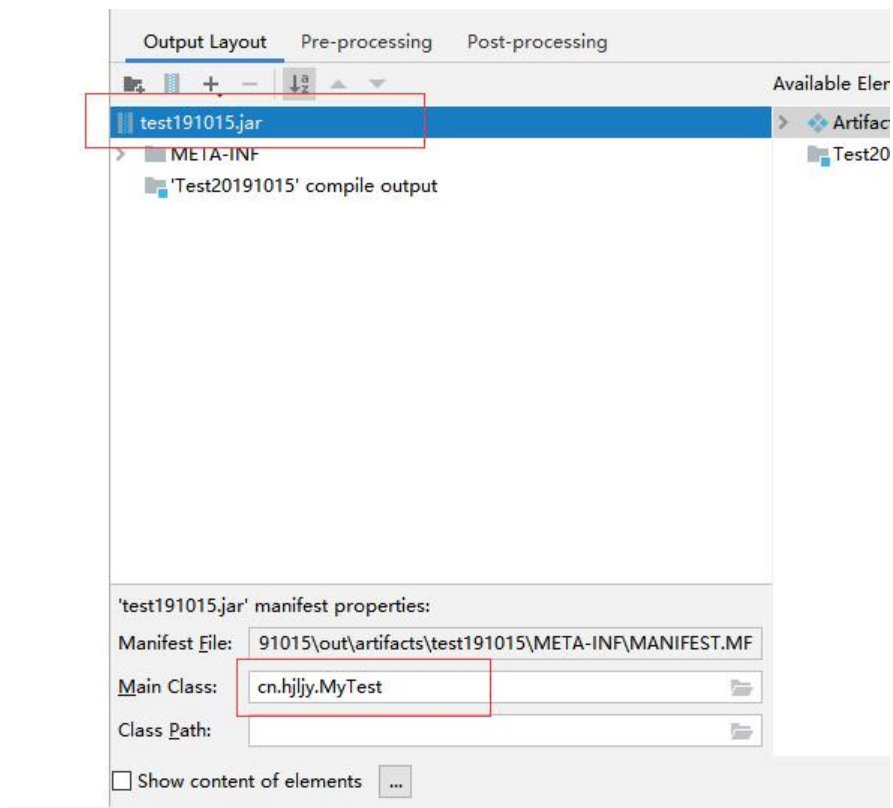

5 点击build，选择对应的artifacts 进行build就可以了。

6 测试是否成功，不报错，正确执行main里面的代码就成功了。

