

Maven - 引入 jar 依赖

作者: [amoslam](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1576987744697>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

1.示例

```
<dependency>
  <groupId>${project.groupId}</groupId>
  <artifactId>user-core</artifactId>
  <version>${project.version}</version>

  <exclusions>
    <!-- 可以排除依赖 -->
    <exclusion>
      <groupId>commons-logging</groupId>
      <artifactId>commons-logging</artifactId>
    </exclusion>
  </exclusions>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>${project.groupId}</groupId>
  <artifactId>user-dao</artifactId>
  <version>${project.version}</version>
</dependency>
```

2.依赖


依赖是从上到下的

比如说：

user-core有个jar包commons-logging，版本号是2.0

user-dao也有个jar包commons-logging,版本号是1.0

那么按照从上到下的逻辑，会引用user-core的版本，也就是2.0

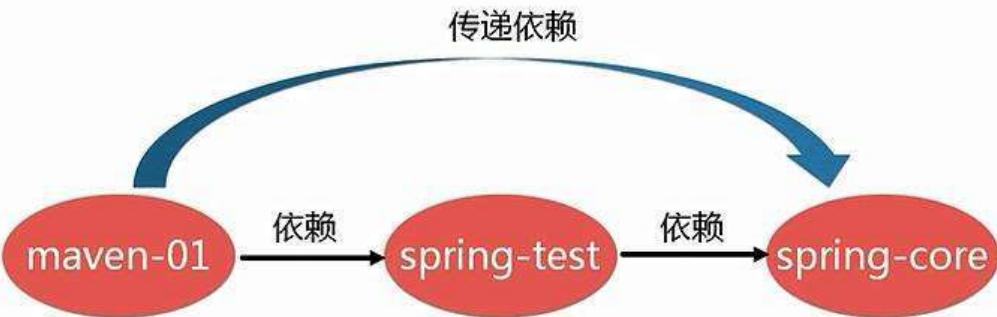

3.排除依赖

当你觉得你不想引入user-core包的2.0版本，想用1.0版本，但是先后顺序又不能改变，这个时候就可以使用我们的排除依赖，使用上述exclusions，就可以排除user-core的commons-logging，从而使user-dao的

