



链滴

Linux 环境下使用 docker 搭建项目遇到的 错误

作者: [xcchen](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1583980685792>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)



Linux环境下使用docker搭建项目遇到的错误

1.首先拉取tomcat镜像

```
docker pull tomcat
```


2.查看下载好的镜像

```
docker images
```

3.启动镜像

```
docker run -d -p 8099:8080 --name mytomcat tomcat:latest
```

4.在浏览器输入http://ip:8080, 即可看到熟悉的Apache Tomcat 首页界面

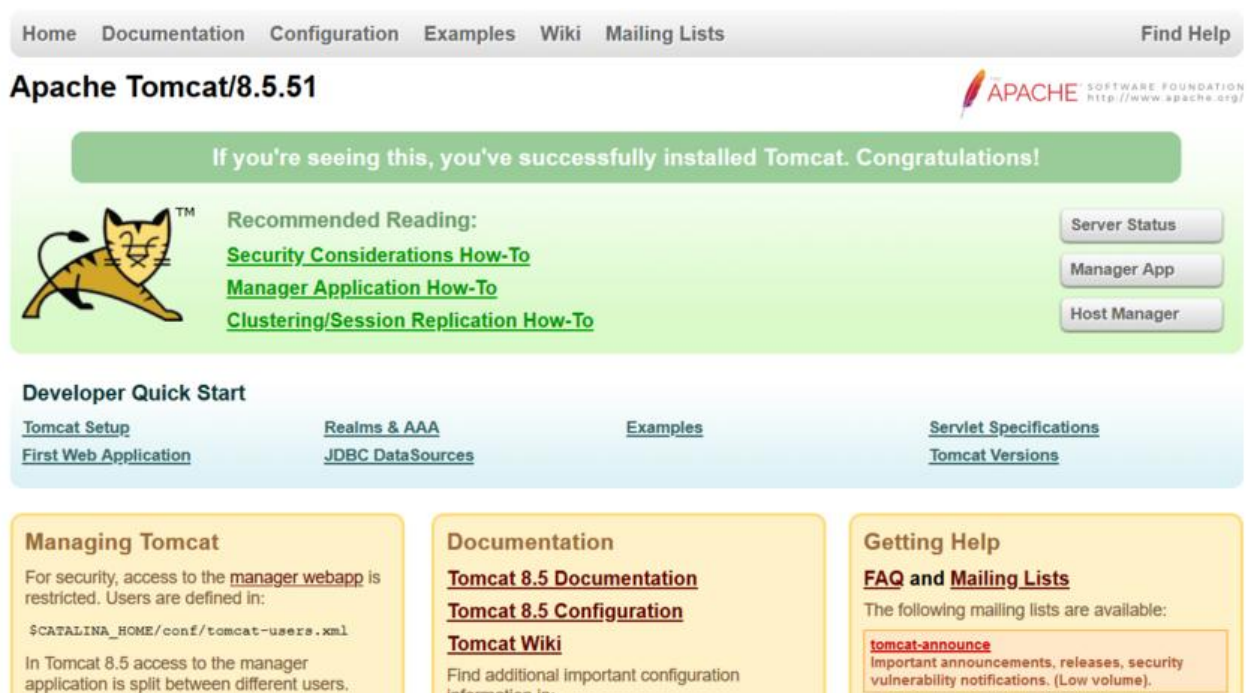

5.将项目复制到tomcat的webapps文件夹下

`docker cp demo mytomcat:/usr/local/tomcat/webapps`

6.重启容器

`docker restart mytomcat`


但是还是没有成功打开项目



此时你可以进入tomcat容器

`docker exec -it mytomcat bash`

进入webapps目录查看发现 webapps 为空，Tomcat 的默认项目资源都在 webapps.dist 文件夹下
将 webapps 删除，将 webapps.dist 重命名为 webapps

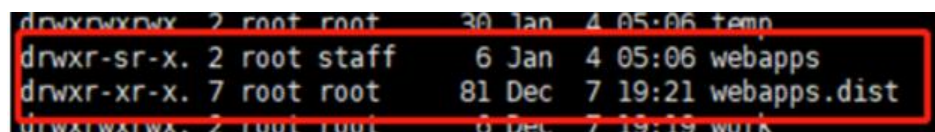

删除命令

```
rm -rf webapps
```

文件重命名

```
mv webapps.dist webapps
```

之后将项目复制进去，重新启动容器，使用浏览器就可以打开了