



安装

使用

VcXsrv

```
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
# and ChallengeResponseAuthentication to 'no'.
UsePAM yes

#AllowAgentForwarding yes
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
X11Forwarding yes
#X11DisplayOffset 10
#X11UseLocalhost no
#PermitTTY yes
PrintMotd no
#PrintLastLog yes
```

Xshell

新建会话属性

?

×

类别(C):

连接

用户身份验证

登录提示符

登录脚本

SSH

安全性

隧道

SFTP

TELNET

RLOGIN

SERIAL

代理

保持活动状态

终端

键盘

VT 模式

高级

外观

窗口

突出

高级

跟踪

响铃

日志记录

文件传输

X/YMODEM

ZMODEM

连接 > SSH > 隧道

TCP/IP转移

添加/编辑/删除TCP/IP转移规则。此规则连接后自动应用。

类型	侦听端口	目标	说明
----	------	----	----


添加(A)...

编辑(E)...

删除(R)

...

X11转移



☒ 转发X11连接到(X):

☐ Xmanager(M)


☒ X DISPLAY(D):

localhost:0.0

连接

确定

取消

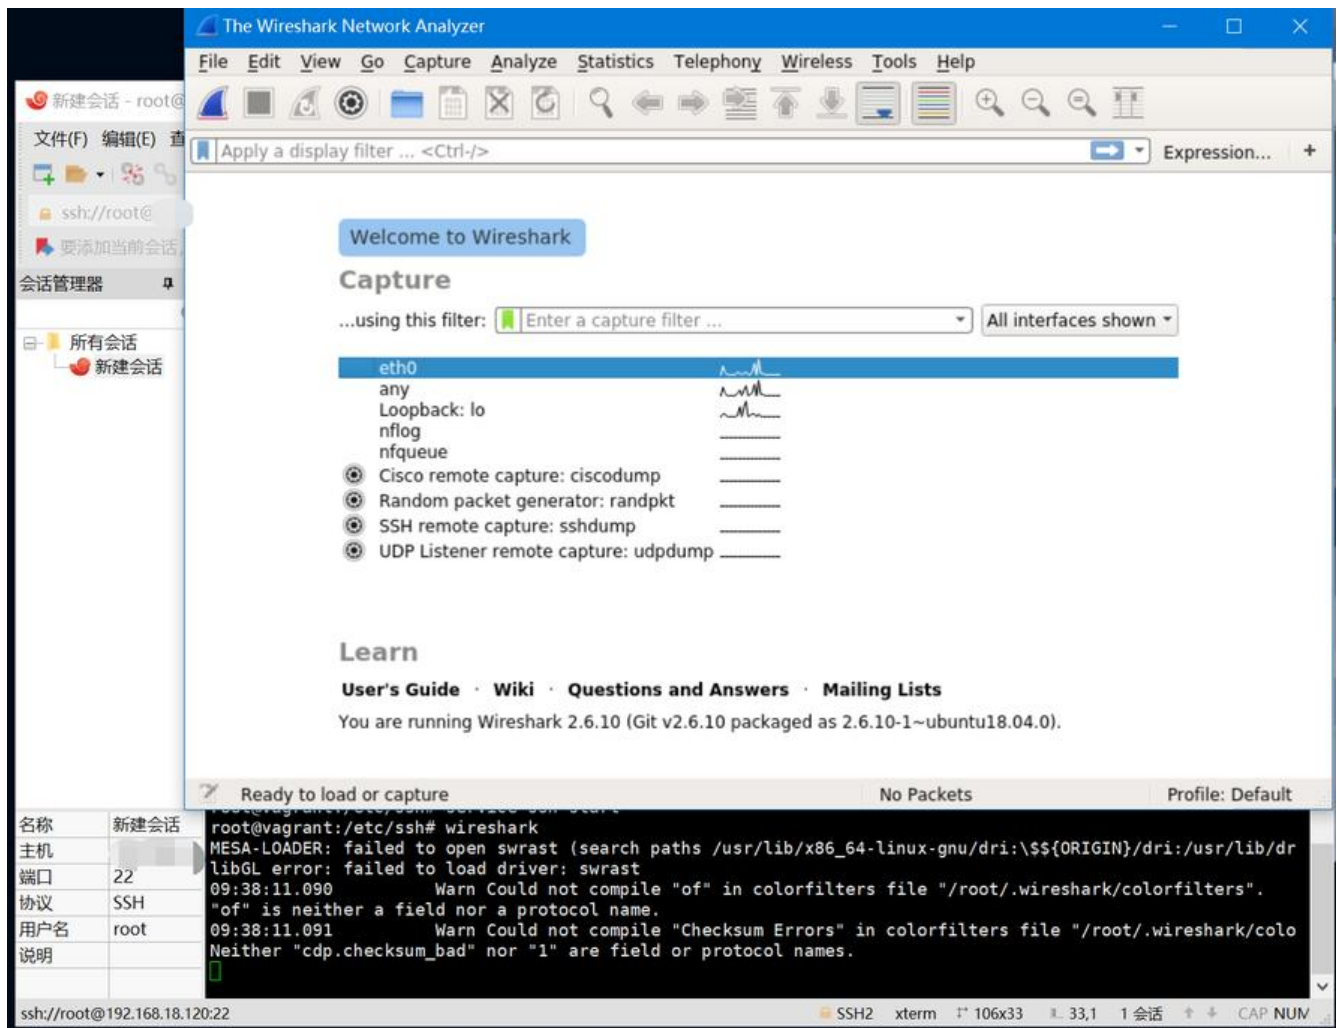

BUG! ! !

1. The X11 connection broke: I/O error (code 1)

2. Incorrect MAC received on packet