


03_CentOS7 设置笔记本合盖不断网

作者: [dianjiu](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1598965484558>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

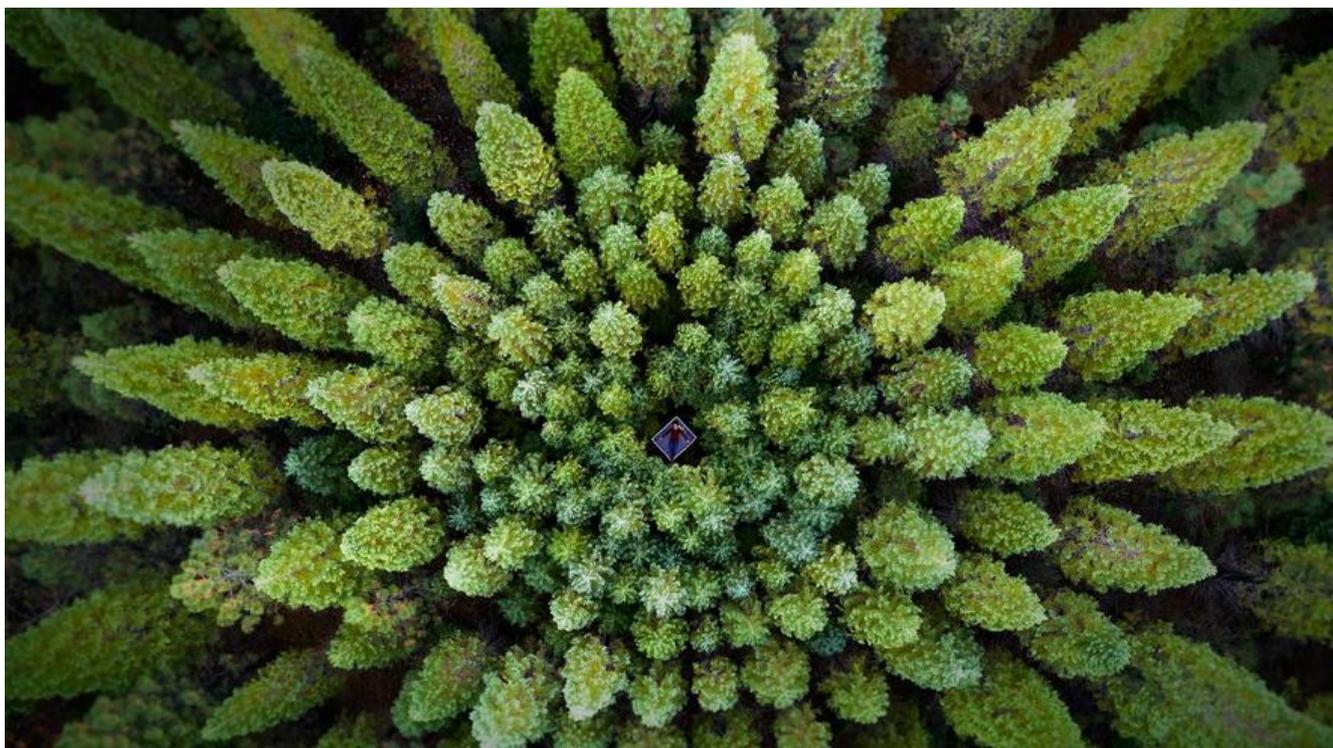

1. vi /etc/systemd/logind.conf

2. 修改HandleLidSwitch=lock

3. systemctl restart systemd-logind 到此步骤完成

配置项说明：

HandlePowerKey 按下电源键后的行为，默认power off

HandleSleepKey 按下挂起键后的行为，默认suspend

HandleHibernateKey 按下休眠键后的行为，默认hibernate

HandleLidSwitch 合上笔记本盖后的行为，默认suspend

配置项的可选范围为：

ignore 忽略，跳过

power off 关机

eboot 重启

halt 挂起

suspend shell内建指令，可暂停目前正在执行的shell。若要恢复，则必须使用SIGCONT信息。所有进程都会暂停，但不是消失（halt是进程关闭）

hibernate 让笔记本进入休眠状态

hybrid-sleep 混合睡眠，主要是为台式机设计的，是睡眠和休眠的结合体，当你选择Hybird时，系会像休眠一样把内存里的数据从头到尾复制到硬盘里，然后进入睡眠状态，即内存和CPU还是活动的其他设置不活动，这样你想用电脑时就可以快速恢复到之前的状态了，笔记本一般不用这个功能。

lock 仅锁屏，计算机继续工作。