

折腾 NAS：安装蒲公英组网

作者：[cando](#)

原文链接：<https://ld246.com/article/1611702985805>

来源网站：[链滴](#)

许可协议：[署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

docker命令:

蒲公英官网提供如下命令:

1. 拉取镜像

```
docker pull bestoray/pgyvpn
```


2. 启动容器

```
docker run -d --net host --cap-add NET_ADMIN --env PGY_USERNAME="xxx" --env PGY_PA  
SWORD="xxx" bestoray/pgyvpn
```


1. 必须加字段 `--cap-add NET_ADMIN` , 否则虚拟网卡会创建失败, 导致组网无法正常通信
2. `USERNAME` 选项支持输入 Oray官网帐号 或 UID
3. `-v` 可以使用容器的卷功能
4. 镜像中已默认安装ping, ifconfig等网络调试工具, 方便用户使用
5. 日志路径: `/var/log/oray`
6. 配置路径: `/etc/oray/pgyvpn`

管理页面操作:


1. 打开ContainerStation, Images里点击Pull

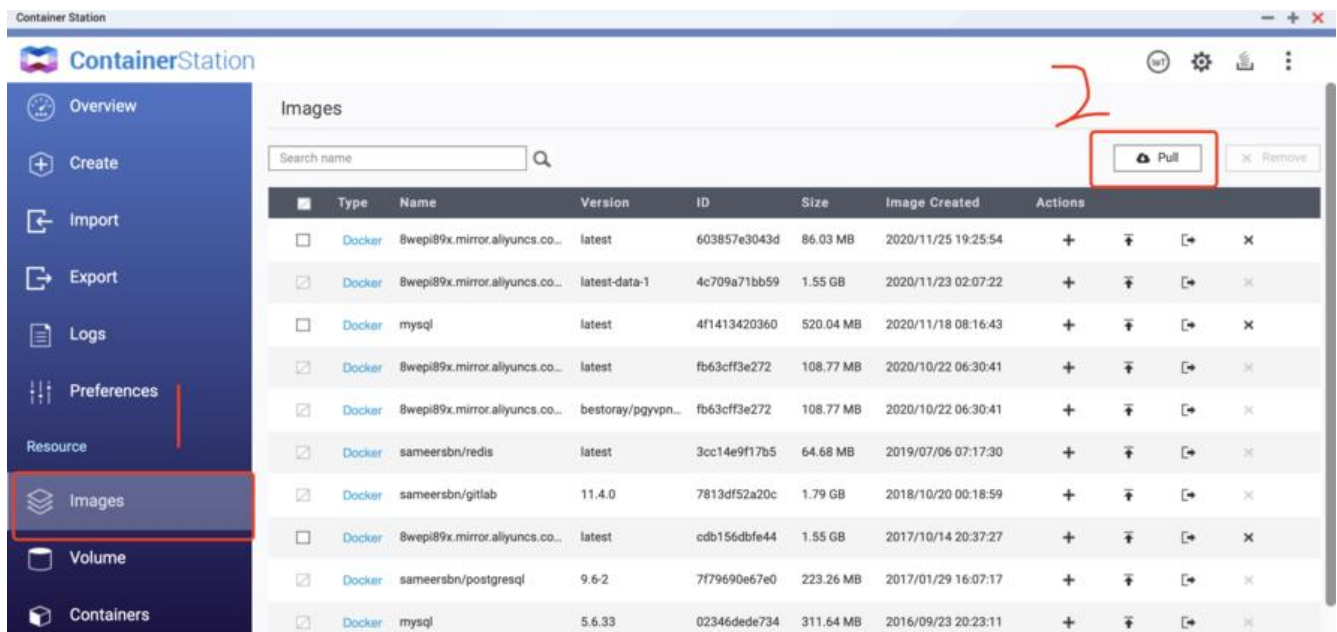



2. 输入bestoray/pgyvpn并拉取

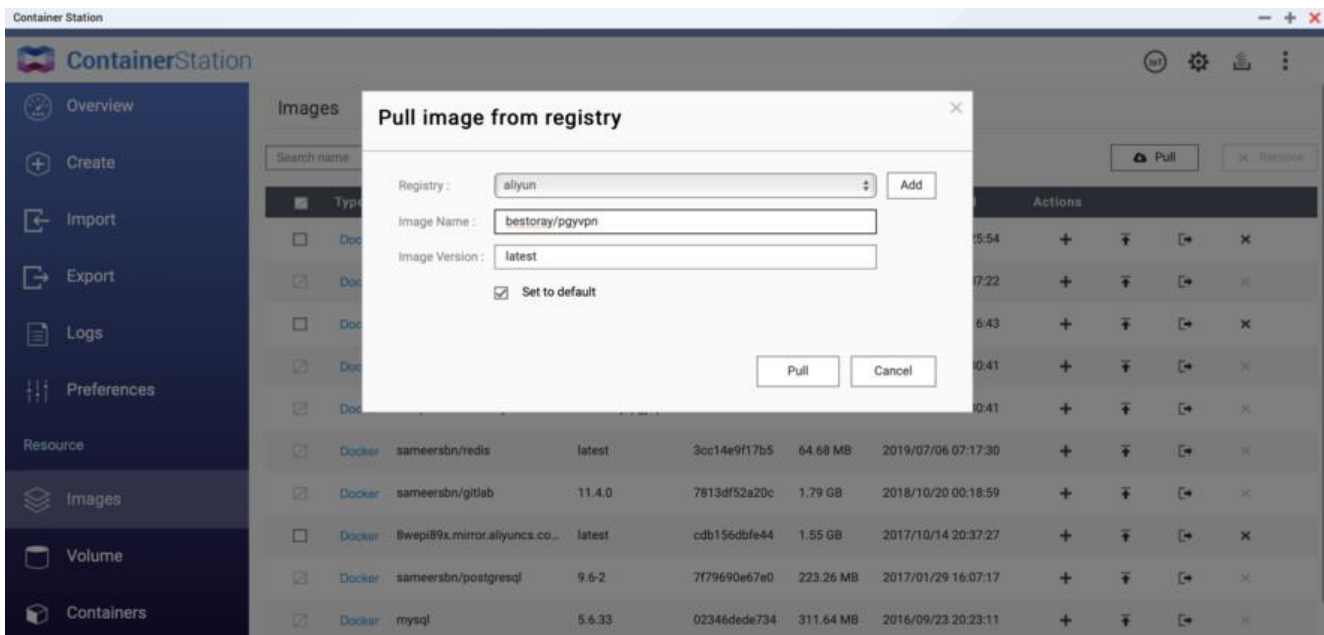


3. 点击右侧 “+” 号create

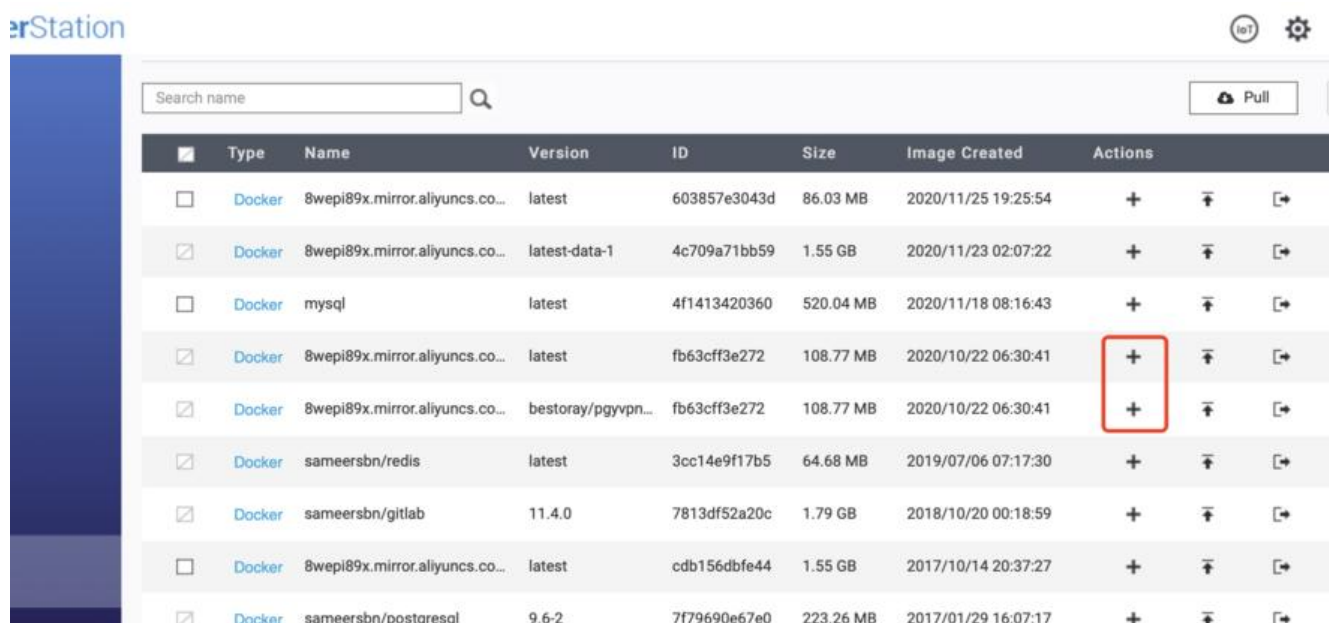

4. 选择高级设置，添加用户名密码和将网络设置为Host

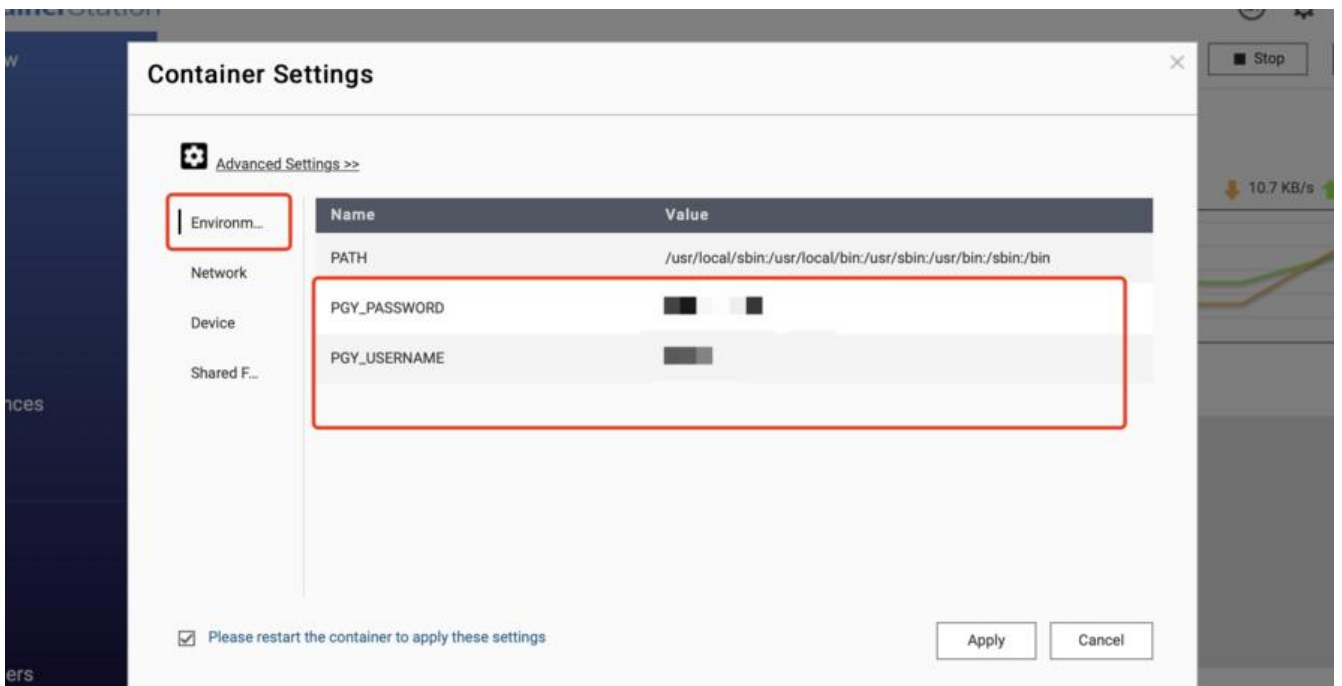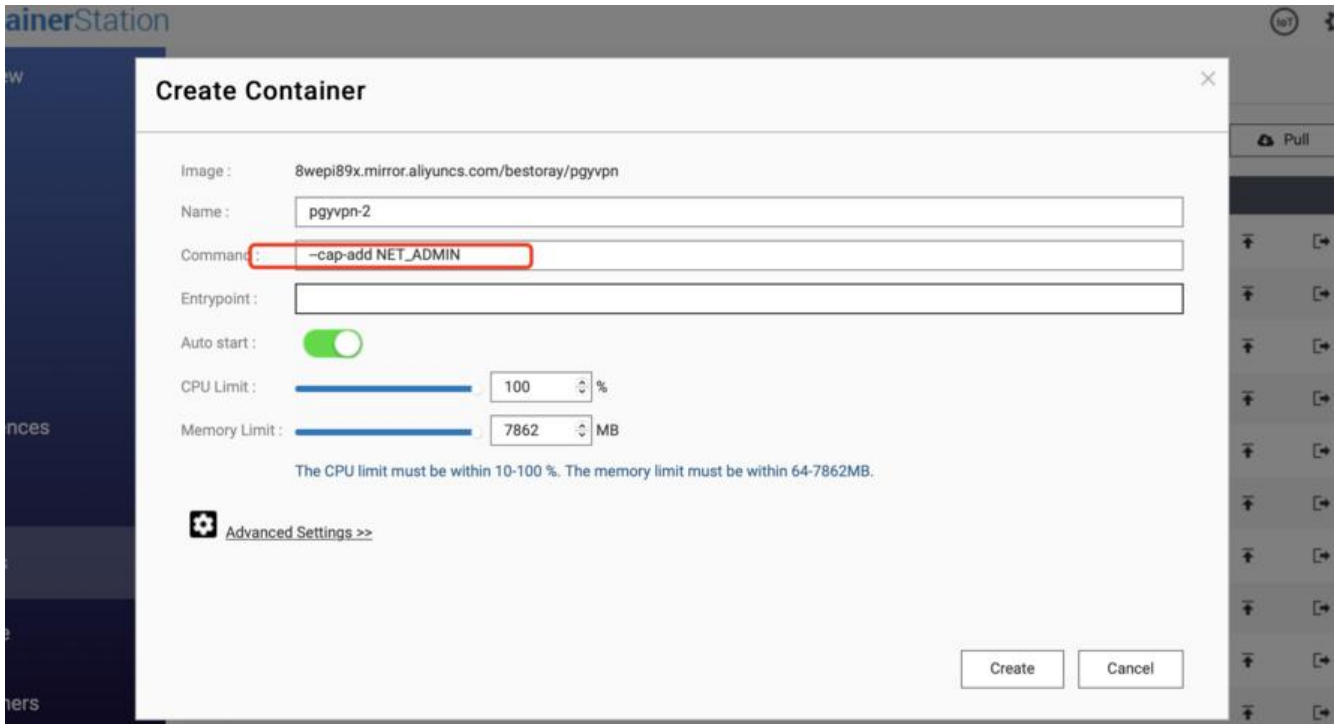

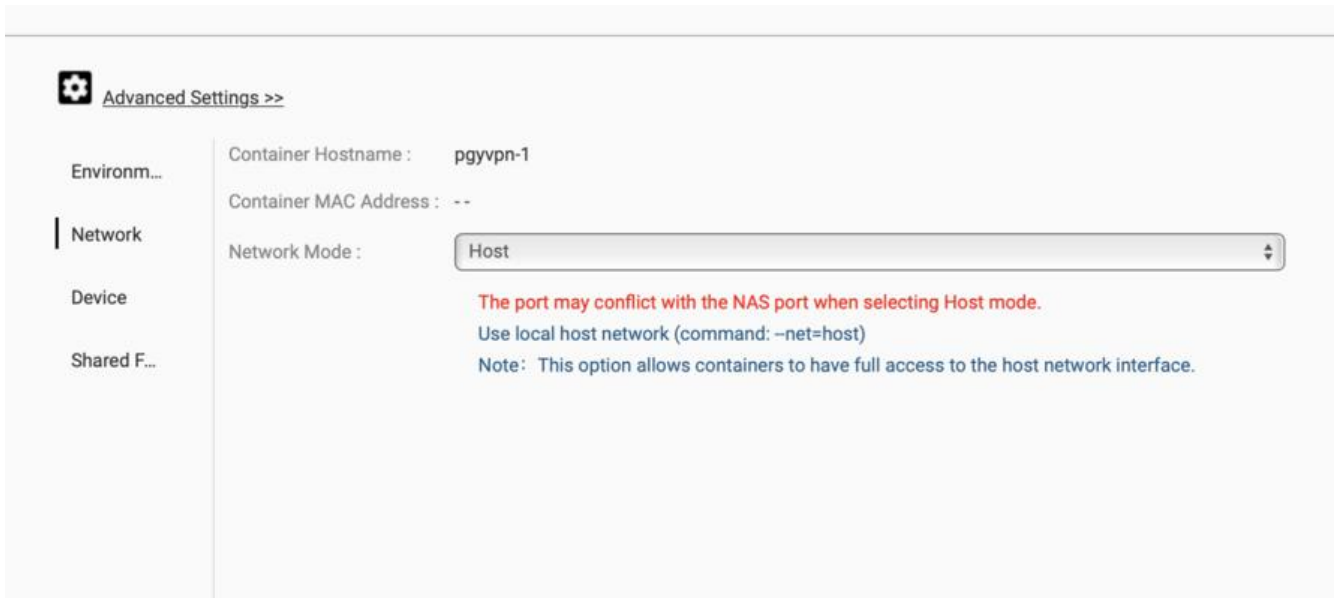

5. 小等一下，登录成功日志出现如下内容便完活。返回电脑蒲公英客户端就能到。

