



Cloudfire



准备

\

我的

推荐

开始

安装宝塔7.x

```
=====  
Congratulations! Installed successfully!  
=====
```

```
外网面板地址: [REDACTED]
```

```
内网面板地址: [REDACTED]
```

```
username: 2! [REDACTED] vgb
```

```
password: 90. [REDACTED] 75
```

```
If you cannot access the panel,
```

```
release the following panel port [8888] in the security group
```

```
若无法访问面板, 请检查防火墙/安全组是否有放行面板[8888]端口
```

```
=====  
Time consumed: 1 Minute!
```

```
[root@VM-0-7-centos ~]#
```

下载

```
Time consumed: 1 Minute!
```

```
[root@VM-0-7-centos ~]# cd /www/wwwroot/
```

```
[root@VM-0-7-centos wwwroot]#
```

```
[root@VM-0-7-centos wwwroot]# mkdir cloud
```

```
[root@VM-0-7-centos wwwroot]#
```

```
[root@VM-0-7-centos wwwroot]# cd /www/wwwroot/cloud
```

```
[root@VM-0-7-centos cloud]#
```

```
|  
  
CloudreveV3.3.1
```

```
正在解析主机 github-releases.githubusercontent.com (github-releases.githubusercontent.com)... 185.199.108.154, 1
9.109.154, 185.199.110.154, ...
正在连接 github-releases.githubusercontent.com (github-releases.githubusercontent.com)|185.199.108.154|:443... E
。
已发出 HTTP 请求, 正在等待回应... 200 OK
长度: 19101368 (18M) [application/octet-stream]
正在保存至: "cloudreve_3.3.1_linux_amd64.tar.gz"

cloudreve_3.3.1_linux_amd64.t 100%[=====] 18.22M 16.9MB/s 用时 1.1s

2021-05-30 04:45:13 (16.9 MB/s) - 已保存 "cloudreve_3.3.1_linux_amd64.tar.gz" [19101368/19101368]

[root@VM-0-7-centos cloud]#
```

Latest release

3.3.1
a1252c8

Compare ▾







3.3.1

 HFO4 released this on 23 Mar

- 新增 文件上传失败后可手动重试
- 新增 支持腾讯云验证码 (#796)
- 修复 OneDrive 永久直链不可用
- 修复 SharePoint 上传文档文件时“文件信息不一致”报错
- 修复 某些客户端无法使用 WebDAV 上传文件 (#808)
- 修复 部分存储策略文件名中存在 + 会导致签名计算错误 (#802)
- 优化 后台首页公告限制展示 10 条

从 V3.x.x 升级: <https://docs.cloudreve.org/manage/update>
图文更新说明: <https://forum.cloudreve.org/d/1581>

Assets 6

-  [cloudreve_3.3.1_linux_amd64.tar.gz](#)
-  [cloudreve_3.3.1_linux_arm.tar.gz](#)
-  [cloudreve_3.3.1_linux_arm64.tar.gz](#)
-  [cloudreve_3.3.1_windows_amd64.zip](#)
-  [Source code \(zip\)](#)
-  [Source code \(tar.gz\)](#)

```
[root@VM-0-7-centos cloud]# tar -zxvf cloudreve_3.3.1_linux_amd64.tar.gz
cloudreve
[root@VM-0-7-centos cloud]#
```

运行配置

```
=====
[Info] 2021-05-30 04:48:50 初始化数据库连接
[Info] 2021-05-30 04:48:50 开始进行数据库初始化...
[Info] 2021-05-30 04:48:50 初始管理员账号: admin@cloudreve.org
[Info] 2021-05-30 04:48:50 初始管理员密码: QdEnuX
[Info] 2021-05-30 04:48:51 数据库初始化结束
[Info] 2021-05-30 04:48:51 初始化任务队列, WorkerNum = 10
[Info] 2021-05-30 04:48:51 初始化定时任务...
[Info] 2021-05-30 04:48:51 当前运行模式: Master
[Info] 2021-05-30 04:48:51 开始监听 :5212

```

端口

```
[root@VM-0-7-centos ~]# bt
=====宝塔面板命令行=====
(1) 重启面板服务          (8) 改面板端口
(2) 停止面板服务          (9) 清除面板缓存
(3) 启动面板服务          (10) 清除登录限制
(4) 重载面板服务          (11) 取消入口限制
(5) 修改面板密码          (12) 取消域名绑定限制
(6) 修改面板用户名        (13) 取消IP访问限制
(7) 强制修改MySQL密码     (14) 查看面板默认信息
```

命令输入

BT-Panel default info!

=====
外网面板地址: http://113.123.211

内网面板地址: http://10.0.0.10

*以下仅为初始默认账户密码, 若无法登录请执行bt命令重置账户/密码登录

username: 21.ygb

password: 90.f75

If you cannot access the panel,

release the following panel port [8888] in the security group

若无法访问面板, 请检查防火墙/安全组是否有放行面板[8888]端口

=====
[root@VM-0-7-centos ~]#

推荐安装套件

⚠ 我们为您推荐以下一键套件，请按需选择或在 [软件管理](#)

LNMP(推荐)



Nginx 1.18



MySQL 5.6



Pure-Ftpd 1.0.49



PHP 5.6



phpMyAdmin 4.4

安装方式：
极速安装 编译安装 [一键安装](#)

- [首页](#)
- [网站](#)
- [FTP](#)
- [数据库](#)
- [监控](#)
- [安全](#)
- [文件](#)
- [终端](#)
- [计划任务](#)
- [软件商店](#)
- [面板设置](#)
- [退出](#)

启用SSH SSH端口: [更改](#) [SSH安全管理](#)

防火墙

放行端口 ▼

端口

备注/说明

放行

说明: 支持放行端口范围,

编号	行为	状态 ?	
7	放行端口:[39000-40000]	正常	2
6	放行端口:[20]	未使用	2
5	放行端口:[22]	正常	0
4	放行端口:[21]	未使用	0
3	放行端口:[8888]	正常	0
2	放行端口:[80]	未使用	0

运行

☰ Cloudreve
🔍 搜索...
⚙️ 👤

🔒


登录 Cloudreve

电子邮箱*

密码*

[忘记密码](#)
[注册账号](#)

域名

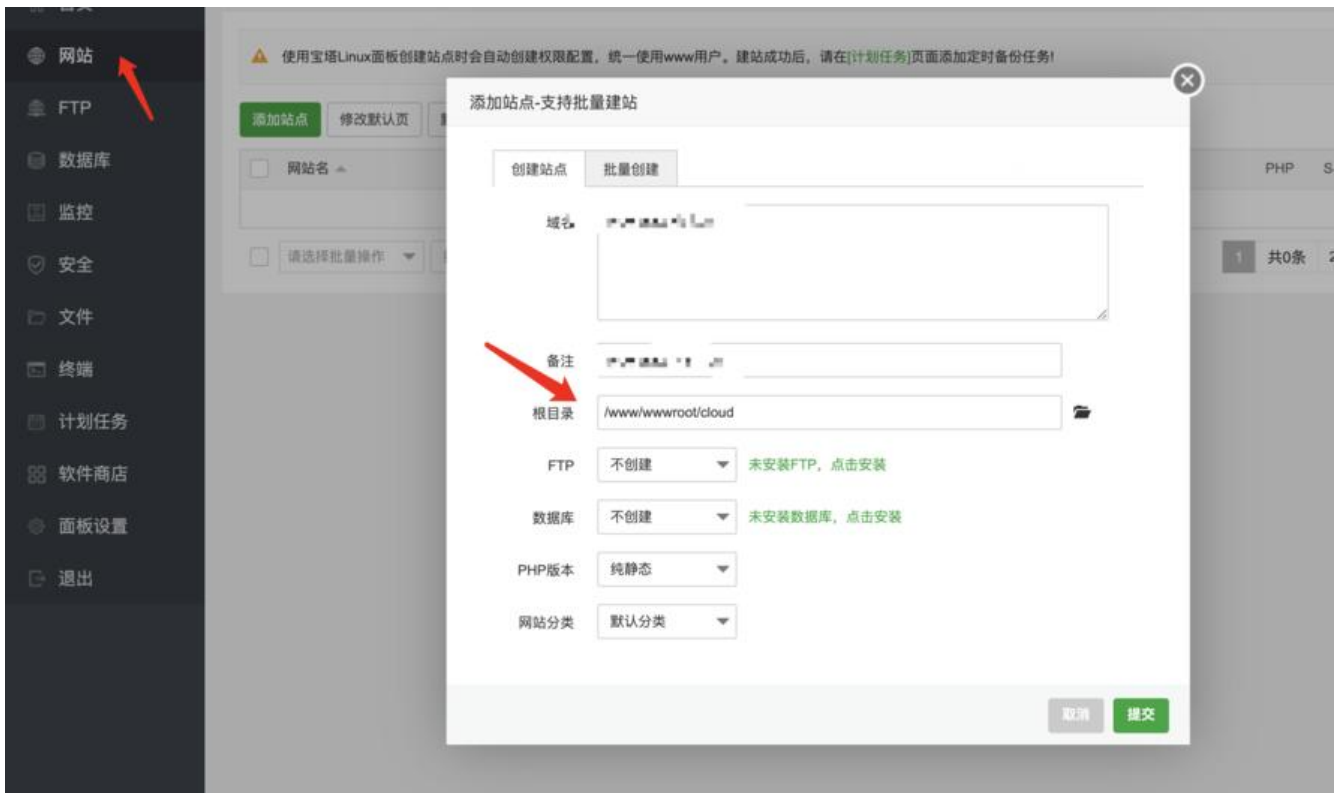

反向代理

站点修改[accelerate.4z1.cn] -- 添加时间[2021-05-30 05:06:17]

提示: Ctrl+F 搜索关键字, Ctrl+S 保存, Ctrl+H 查找替换

```
30
31 #一键申请SSL证书验证目录相关设置
32 location ~ /\.well-known{
33     allow all;
34 }
35
36 location ~ .*\.(\gif|jpg|jpeg|png|bmp|swf)$
37 {
38     expires      30d;
39     error_log /dev/null;
40     access_log /dev/null;
41 }
42
43 location ~ .*\.(\js|css)?$
44 {
45     expires      12h;
46     error_log /dev/null;
47     access_log /dev/null;
48 }
49 access_log /www/wwwlogs/accelerate.4z1.cn.log;
50 error_log /www/wwwlogs/accelerate.4z1.cn.error.log;
51 }
```

保存

此处为站点主配置文件,若您不了解配置规则,请勿随意修改.

域名管理
子目录绑定
网站目录
访问限制
流量限制
伪静态
默认文档
配置文件
SSL
PHP版本
Composer
Tomcat
重定向
反向代理
防盗链


```
location ~ .*\.(\gif|jpg|jpeg|png|bmp|swf)$
{
    expires      30d;
    error_log /dev/null;
    access_log /dev/null;
    proxy_pass http://127.0.0.1:5212;
}

location ~ .*\.(\js|css)?$
{
    expires      12h;
    error_log /dev/null;
    access_log /dev/null;
    proxy_pass http://127.0.0.1:5212;
}
```

提示: Ctrl+F 搜索关键字, Ctrl+S 保存, Ctrl+H 查找替换


```
42     }
43
44     location ~ .*\.(\.js|css)?$
45     {
46         expires      12h;
47         error_log    /dev/null;
48         access_log   /dev/null;
49         proxy_pass   http://127.0.0.1:5212;
50     }
51     location / {
52         proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
53         proxy_set_header Host $http_host;
54         proxy_redirect off;
55         proxy_pass http://127.0.0.1:5212;
56
57         # 如果您要使用本地存储策略, 请将下一行注释符删除, 并更改大小为理论最大
58         # 文件尺寸
59         # client_max_body_size 20000m;
60     }
61     access_log /www/wwwlogs/accelerate.4z1.cn.log;
62     error_log /www/wwwlogs/accelerate.4z1.cn.error.log;
63 }
```

保存

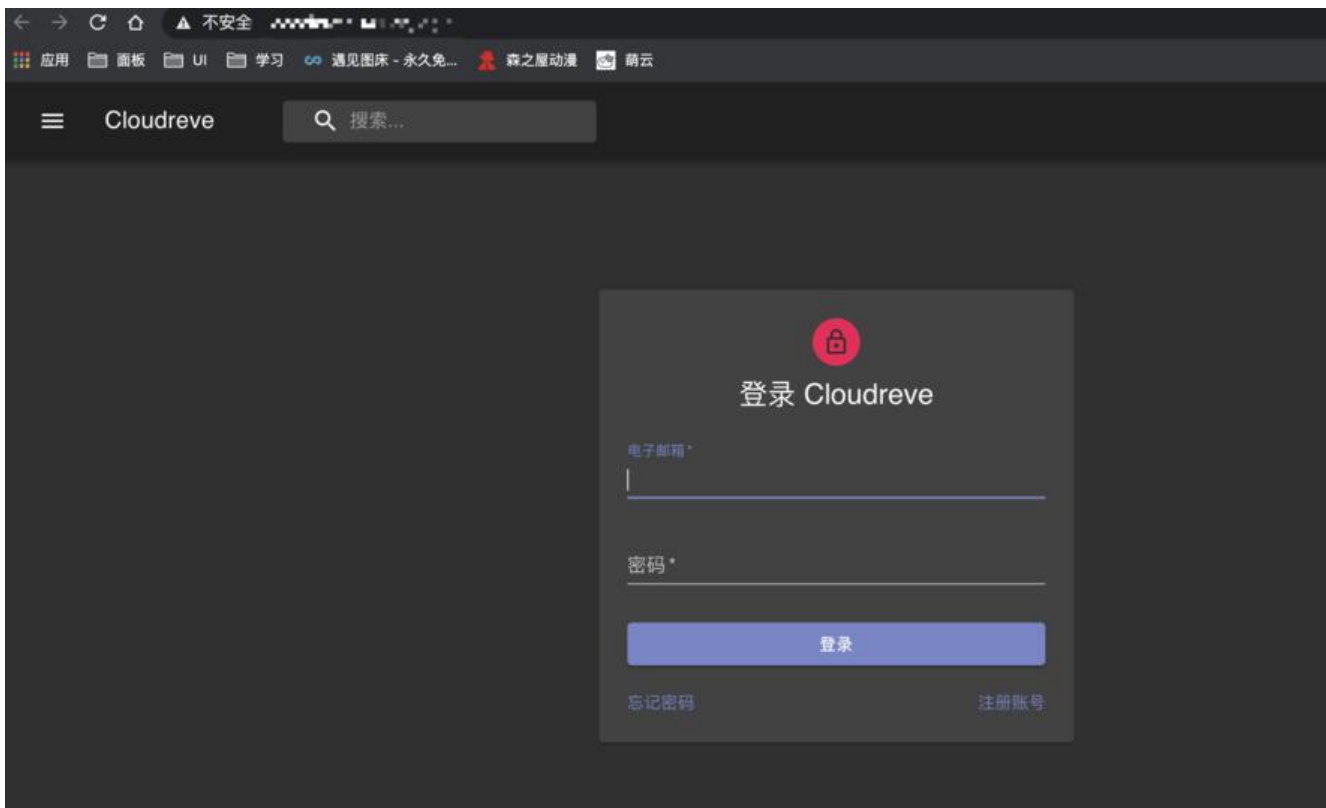

守护



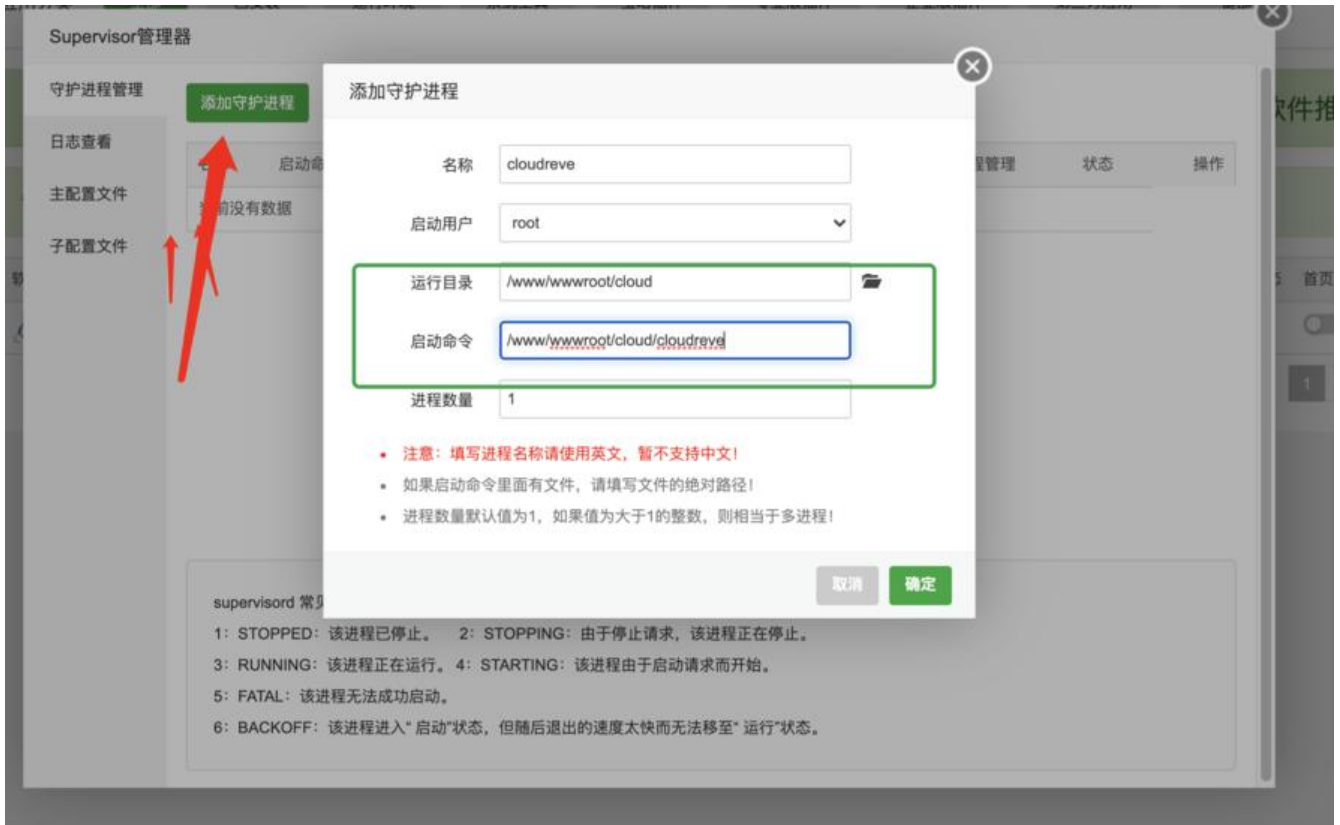

最后

□

□

参考文献