



链滴

浏览器使用动态代理服务器

作者: [mutousoft](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1633141143859>


来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

如果要使用代理服务器访问网站，首先要获得代理服务器的使用权。可以手工添加代理服务器，也可从文件批量导入代理。


由于代理服务器普遍时效短，添加完代理后需要及时使用。这就需要使用自动下载采集代理的功能，以从指定网址采集，也可以从代理服务器供应商提供的api接口获得代理。

代理采集规则中需设定采集网址、获取参数的正则表达式，每次采集数量等。完成后可以点击采集测试按钮，测试采集效果。

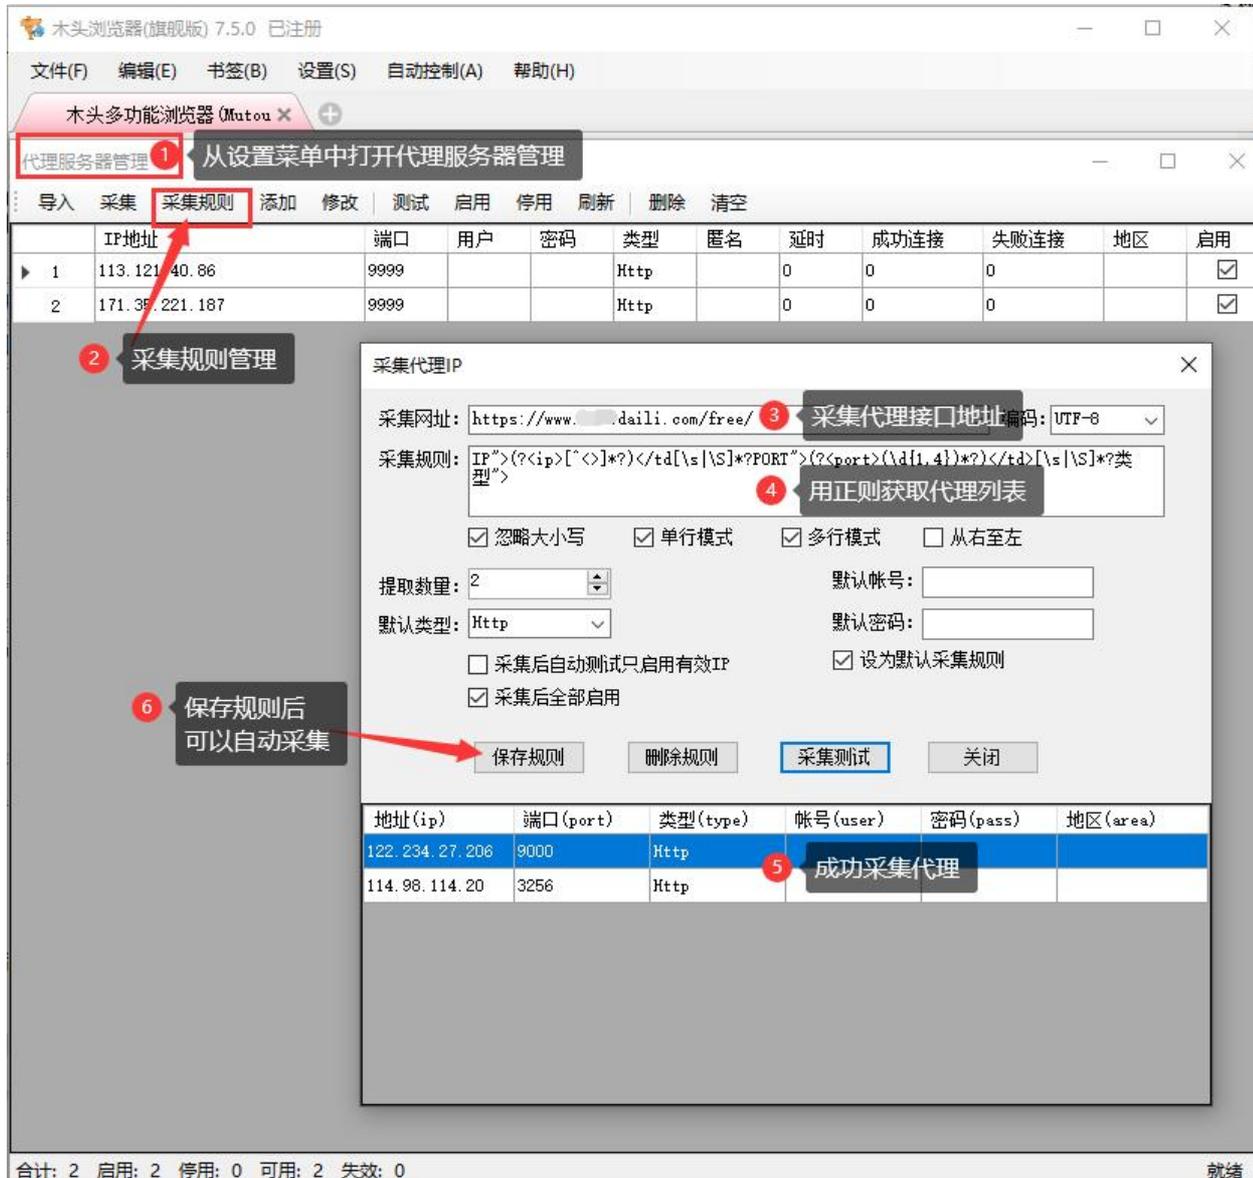


MutouBrowser浏览器关于代理服务器的设置，在设置窗口中找到代理服务器，设置自动删除使用过代理，这样可避免重复使用代理。


设定代理服务器库存下限为5，当本地可用代理数量低于5个时，将启动默认的代理采集规则，采集补本地代理ip池。确保有源源不断的代理IP可供使用。

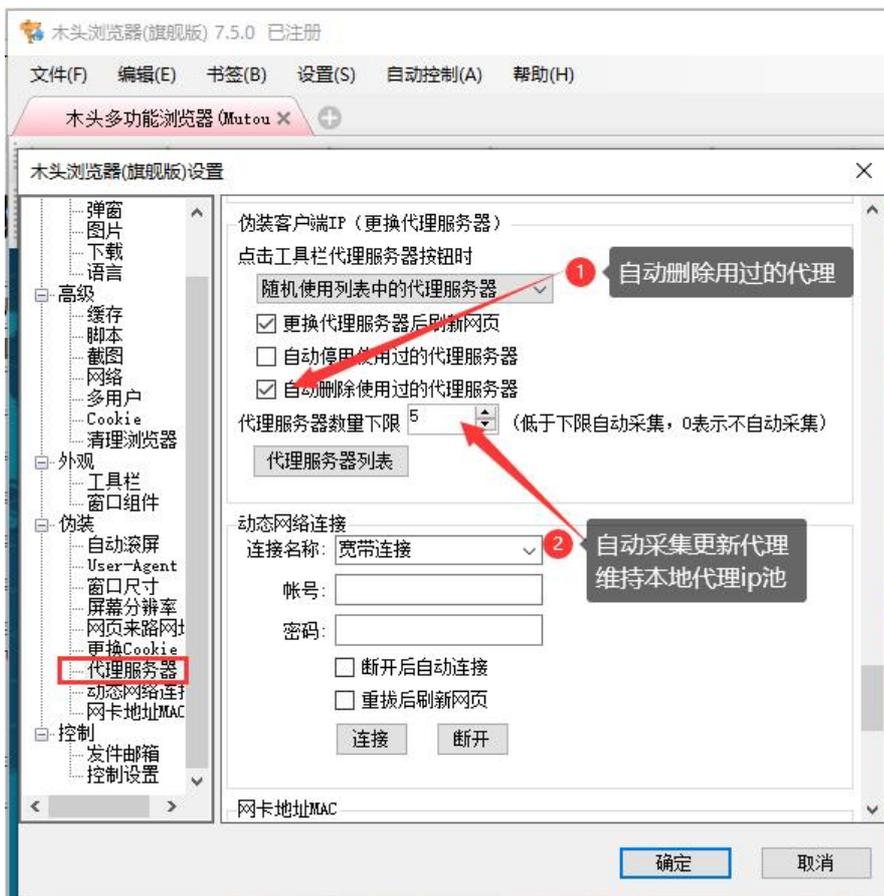

如果在自动控制项目中更换代理ip，新建一个模拟伪装的步骤，改变木头浏览器使用的当前代理服务，可设定按顺序使用库存中的代理或者随机抽取代理。

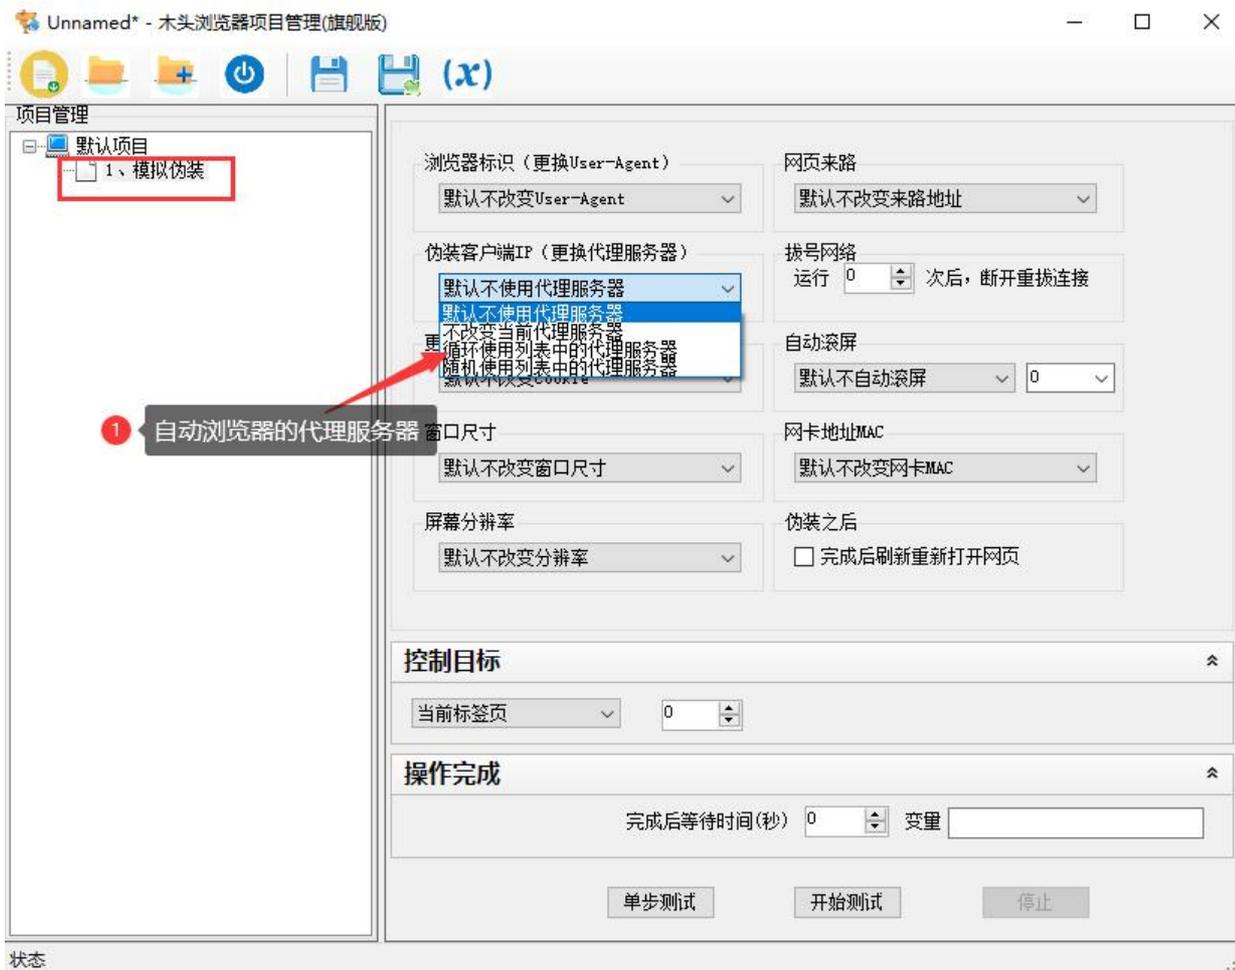

在发送HTTP请求数据时，也支持使用代理服务器，同样是从木头浏览器的代理ip池中获取代理服务

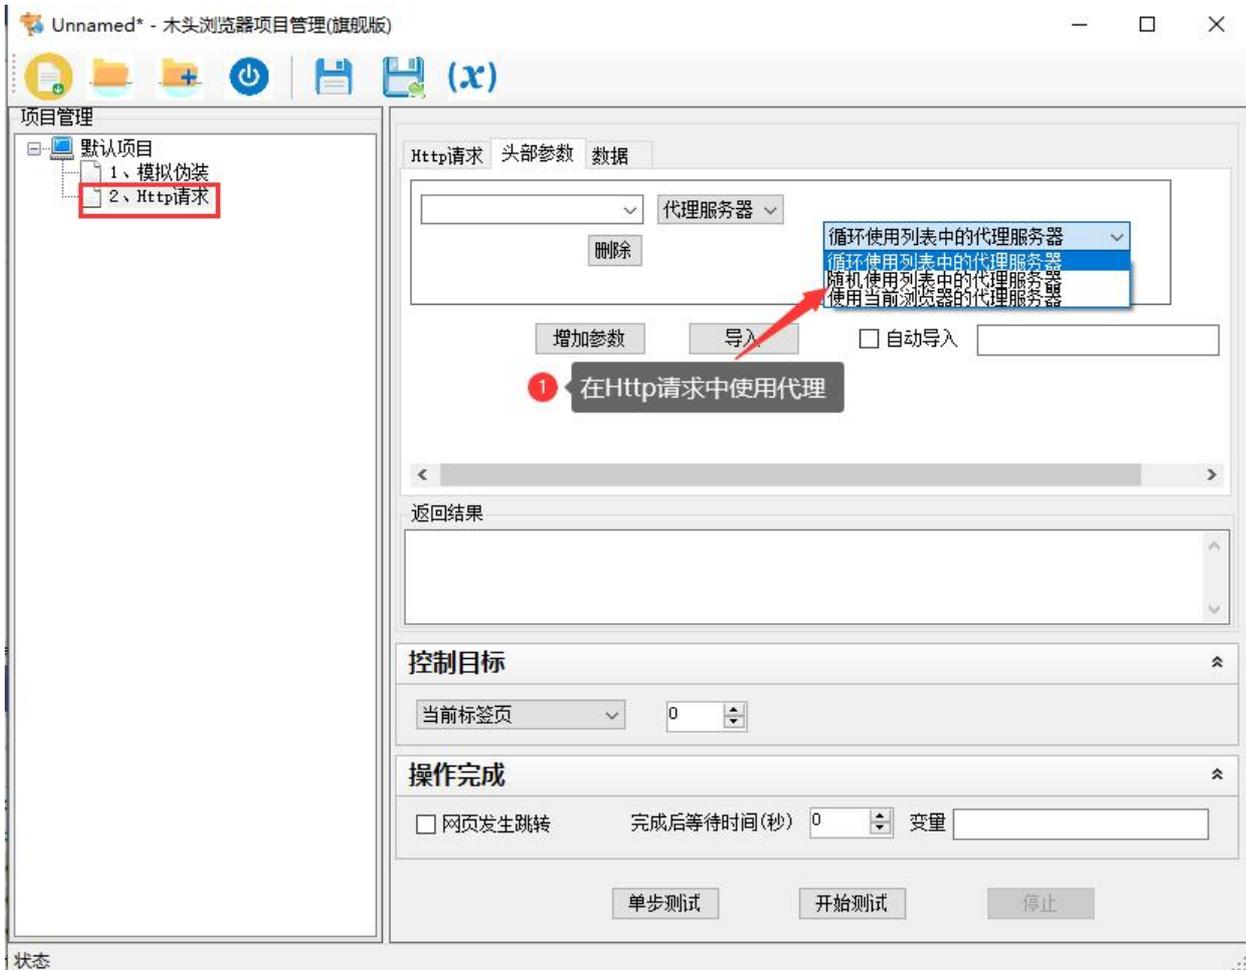

如果是手工操作，可以点击工具栏上“代理”按钮实现切换代理服务器，还可以右键点击，从代理ip中选择使用。



不管用什么切换代理服务器的方式，软件都可以在代理数量低于下限时，自动下载采集代理服务器补库存。