



链滴

Hbase 正常启动，执行命令报错 Server is not running yet

作者: [SanJiRen112](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1637821594329>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)



报错信息

```
hbase:001:0> list  
TABLE
```

```
ERROR: org.apache.hadoop.hbase.ipc.ServerNotRunningYetException: Server is not running yet
```

```
ERROR: org.apache.hadoop.hbase.ipc.ServerNotRunningYetException: Server is not running yet  
at org.apache.hadoop.hbase.master.HMaster.checkServiceStarted(HMaster.java:2817)  
at org.apache.hadoop.hbase.master.MasterRpcServices.isMasterRunning(MasterRpcServices.java:1205)  
at org.apache.hadoop.hbase.shaded.protobuf.generated.MasterProtos$MasterService$2.callBlockingMethod(MasterProtos.java)  
at org.apache.hadoop.hbase.ipc.RpcServer.call(RpcServer.java:392)  
at org.apache.hadoop.hbase.ipc.CallRunner.run(CallRunner.java:133)  
at org.apache.hadoop.hbase.ipc.RpcExecutors$Handler.run(RpcExecutor.java:354)  
at org.apache.hadoop.hbase.ipc.RpcExecutors$Handler.run(RpcExecutor.java:334)
```

两种解决方式


第一种因为hadoop模式原因

为正常关闭集群Hadoop进入安装模式，导致外部无法访问，关闭安全模式

先启动Hadoop 然后

```
hdfs dfsadmin -safemode get #查看安全模式  
hdfs dfsadmin -safemode leave #关闭安全模式
```

也可以通过Hadoop web页面查看

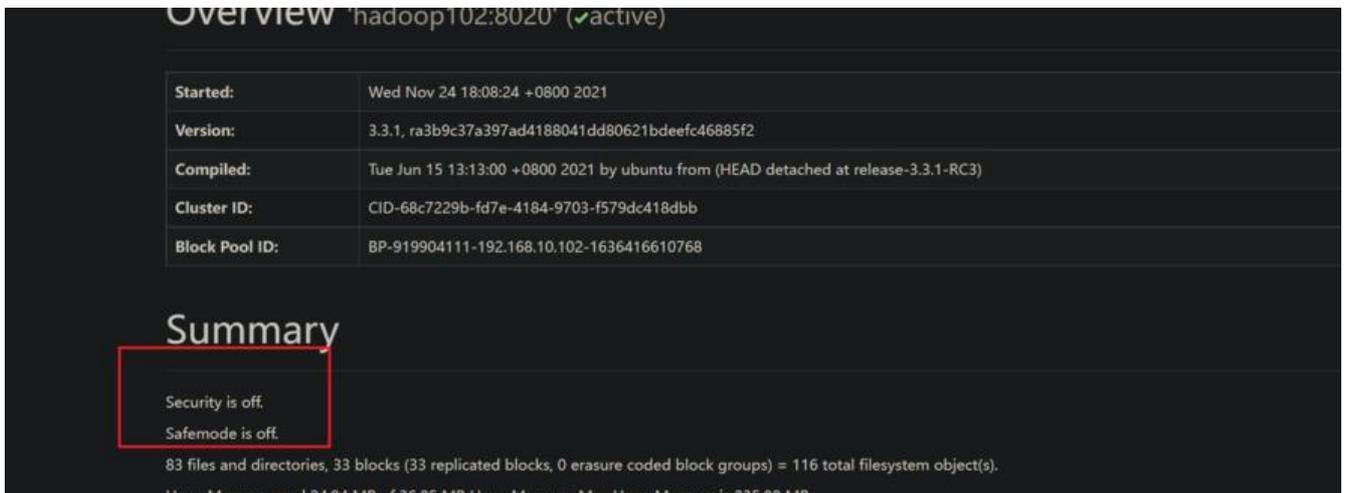


然后重启hbase 访问客户端 一般问题可以解决。

方法二 jar包冲突

slf4j-log4j12-1.7.25.jar在Hadoop和hbase都存在 同时启动出现占用情况导致服务无法访问

解决方式 删除 hbase种的slf4j-log4j12-1.7.25.jar包 该文件存储在 hbase/lib/client-facing-thirdparty/路径下删除即可

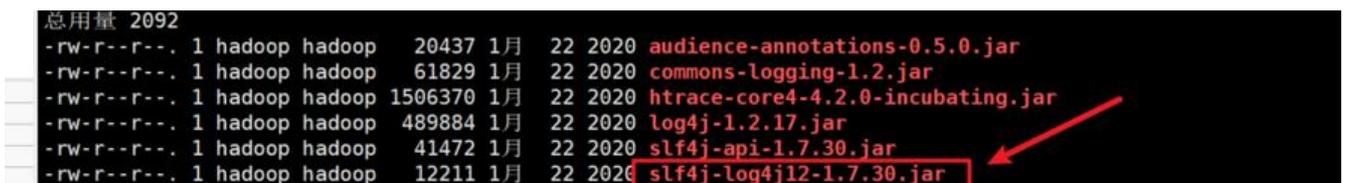

然后再hbase的 hbase-env.sh中将 export HBASE_DISABLE_HADOOP_CLASSPATH_LOOKUP="true" 注释去掉 可以把 引号也删除, 若配置文件没有这个信息则直接插入即可, 该配置表示, 启动时告HBase是否应该包含Hadoop的lib, 默认值为false, 表示包含Hadoop的lib。

然后重启 hbase即可, 如果实行stop-hbase.sh 无效可以使用 kill命令杀死进程

建议同时使用一和二 关闭顺序 先关闭 hbase再关闭Hadoop